


Chiave ad Impulsi 1" con albero prolungato



Rivestimento in gomma offre maggior protezione

Potente motore a 6 palette per massima resa

Con un disegno originale e resistente l'avvitatore è progettato per lavorare a 8.3 bar

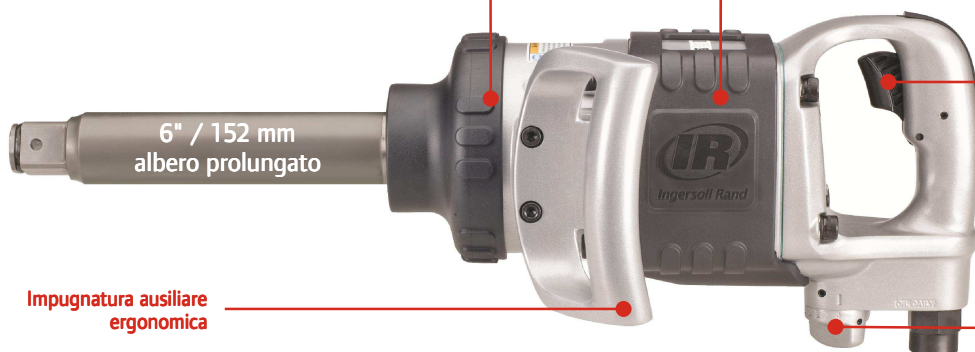

Impugnatura ausiliare ergonomica

Grilletto di controllo velocità ultra sensibile

Regolatore a 3 posizioni in avvitamento e svitamento

La serie di avvitatori 285B e 295A combina potenza, controllo e resistenza. Genera una coppia massima di 2 400 Nm ad una pressione di 8.3 bar, con una velocità libera di 5 250 giri al minuto ed un motore altamente efficiente a 6 palette.

Maggiore Potenza

- ◆ 2 400 Nm di coppia massima.
- ◆ FAST-Torque raggiunge i 1 356 Nm in 2 secondi.

Maggiore Controllo

- ◆ Grilletto di controllo velocità ultra sensibile.
- ◆ Regolatore a 3 posizioni in avvitamento e svitamento.
- ◆ Impugnatura ausiliare ergonomica.

Maggiore Durabilità

- ◆ Con un disegno originale e resistente l'avvitatore è progettato per lavorare a 8.3 bar.
- ◆ Disegno del martello avanzato.



Caratteristiche a 6,2 bar (90 PSI)

Modello	285B-6
Codice articolo	80157233
Attacco quadro	1"
Profondità dell'albero quadro	152 mm
Disponibile con albero standard:	285B

PERFORMANCE

Coppia di lavoro	136 - 1 220 Nm
Coppia di lavoro (a 8.3 bar)	163 - 1 464 Nm
FAST-torque (2 secondi)	1 356 Nm
Coppia massima	2 000 Nm
Coppia massima (a 8.3 bar)	2 400 Nm
Capacità bullone	M32
Massima velocità libera	5 000 giri/min
Colpi al minuto	700

SISTEMA D'ARIA

Attacco filettato (NPTF)	1/2"
Diametro minimo interno tubo alimentazione	13 mm
Consumo aria medio	283 l/min
Consumo aria a pieno carico	1 048 l/min

RUMORE & VIBRAZIONI

Pressione / potenza sonora (impatto)	99.8 / 110.8 dB(A)
Pressione / potenza sonora (velocità libera)	103.4 / 114.4 dB(A)
Livello di vibrazione (ISO8662)	6.4 m/s ²

PESI & DIMENSIONI

Peso dell'utensile	12.6 kg
Lunghezza dell'utensile	519 mm
Peso imballo	14.0 kg
Dimensione imballaggio (L x P x A)	620 x 258 x 160 mm
Codice UPC / EAN	6 63023 04479 8