



Impugnatura ausiliare ergonomica


Potente motore a 6 palette per massima resa

Con un disegno originale e resistente l'avvitatore è progettato per lavorare a 8.3 bar

Rivestimento in gomma offre maggior protezione

Grilletto di controllo velocità ultra sensibile

Regolatore a 3 posizioni in avvitamento e svitamento

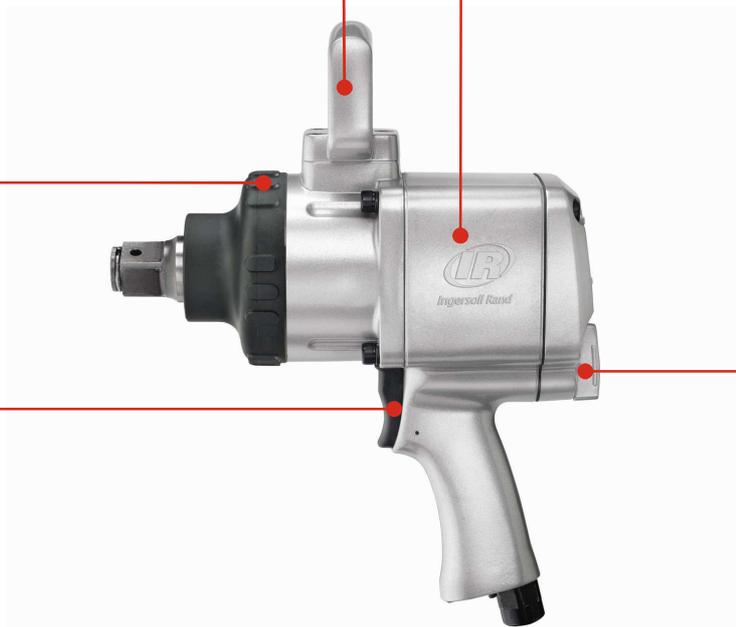

La serie di avvitatori 285B e 295A combina potenza, controllo e resistenza. Genera una coppia massima di 2 400 Nm ad una pressione di 8.3 bar, con una velocità libera di 5 250 giri al minuto ed un motore altamente efficiente a 6 palette.

### Maggiore Potenza

- ◆ 2 400 Nm di coppia massima.
- ◆ FAST-Torque raggiunge i 1 356 Nm in 2 secondi.

### Maggiore Controllo

- ◆ Grilletto di controllo velocità ultra sensibile.
- ◆ Regolatore a 3 posizioni in avvitamento e svitamento.
- ◆ Impugnatura ausiliare ergonomica.

### Maggiore Durabilità

- ◆ Con un disegno originale e resistente l'avvitatore è progettato per lavorare a 8.3 bar.
- ◆ Disegno del martello avanzato.



### Caratteristiche a 6,2 bar (90 PSI)

Modello	295A
Codice articolo	80159015
Attacco quadro	1"
Disponibile con albero prolungato da 152 mm:	295A-6

#### PERFORMANCE

Coppia di lavoro	136 - 1 220 Nm
Coppia di lavoro (a 8.3 bar)	163 - 1 464 Nm
FAST-torque (2 secondi)	1 356 Nm
Coppia massima	2 000 Nm
Coppia massima (a 8.3 bar)	2 400 Nm
Capacità bullone	M32
Massima velocità libera	5 000 giri/min
Colpi al minuto	700

#### SISTEMA D'ARIA

Attacco filettato (NPTF)	1/2"
Diametro minimo interno tubo alimentazione	13 mm
Consumo aria medio	283 l/min
Consumo aria a pieno carico	1 048 l/min

#### RUMORE & VIBRAZIONI

Pressione / potenza sonora (impatto)	97.0 / 108.0 dB(A)
Pressione / potenza sonora (velocità libera)	101.1 / 112.1 dB(A)
Livello di vibrazione (ISO8662)	4.8 m/s <sup>2</sup>

#### PESI & DIMENSIONI

Peso dell'utensile	9.98 kg
Lunghezza dell'utensile	290 mm
Peso imballo	10.9 kg
Dimensione imballaggio (L x P x A)	342 x 330 x 145 mm
Codice UPC / EAN	6 63023 02029 7