



Serie 315 – eSafe

Standard Asiatico, 7.5 mm



- **Funzione di scarico di sicurezza**
- **Portata di flusso estremamente alta**
- **Robusto e resistente**

Gli attacchi rapidi eSafe Serie 315 sono leggeri e facili da maneggiare, ma estremamente robusti e resistenti. eSafe è un attacco rapido di sicurezza collegabile con una sola mano che scarica l'aria prima dello scollegamento, eliminando il rischio dell'effetto frusta. La serie comprende una vasta gamma di connessioni. La filettatura maschio sugli attacchi femmina e maschio prevede un sigillante pre-applicato sul filetto. Il funzionamento completamente automatico assicura la massima maneggevolezza. eSafe è conforme alle norme standard di sicurezza ISO 4414 ed EN 983.




La Serie 315 è disponibile anche in versione Standard, Soft-Line e Multi-Link.






DATI TECNICI

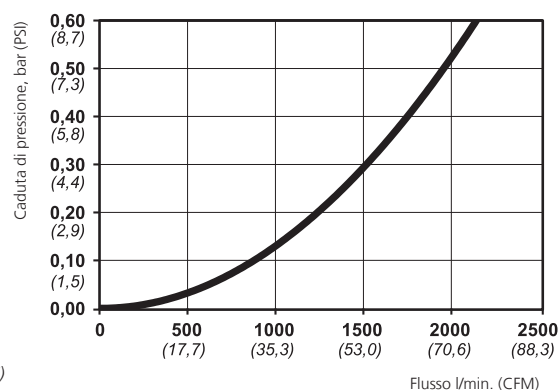


Diametro nominale	7.5 mm (5/16")
Flusso aria	1950 l/min (68.8 CFM)
Pressione max di esercizio	16 bar (232 PSI)
Pressione min di scoppio	140 bar (2030 PSI)
Temperature di utilizzo	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Materiale attacco femmina	Acciaio zincato/ottone
Materiale attacco maschio	Acciaio zincato temprato
Forza di connessione	86 N
Mercati	Asia, Australia, Italia, Sud America
Standard	Standard Asiatico, 7.5 mm

FLUSSO ARIA



La portata del flusso è misurata con pressione di ingresso a 6 bar (87 PSI) e per caduta di pressione a 0,5 bar (7 PSI)

		Codice articolo	Connessione
ATTACCHI DI SICUREZZA ESAFE	Raccordo tubo	103152002	6.3 mm (1/4")
		103152043	7 mm (9/32")
		103152004	10 mm (3/8")
		103152005	13 mm (1/2")
	Raccordo tubo	103152083	13 mm (1/2")
			
ATTACCHI ESAFE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA	Raccordo Stream-Line	103152090	6.5 x 10 mm
		103152092	8 x 12 mm
		103152096	11 x 16 mm
			
	Filettatura femmina	103152244	G 3/8"
			
ATTACCHI DI SICUREZZA ESAFE	Filettatura maschio	103152152	R 1/4"
		103152154	R 3/8"
		103152155	R 1/2"
		103152452	NPT 1/4"
		103152454	NPT 3/8"
		103152455	NPT 1/2"
	Filettatura femmina	103152102	Rc 1/4"
		103152104	Rc 3/8"
		103152105	Rc 1/2"
		103152202	G 1/4"
		103152204	G 3/8"
		103152402	NPT 1/4"
	Raccordo Stream-Line	103152404	NPT 3/8"
		103152405	NPT 1/2"
		103152058	5 x 8 mm
		103152060	6.5 x 10 mm
	103152062	8 x 12 mm	
	103152063	9.5 x 13.5 mm	
	103152066	11 x 16 mm	
			

		Codice articolo	Connessione
ATTACCHI FEMM. SOFT-LINE ESAFE	Raccordo Stream-Line	103152080	6.5 x 10 mm
		103152082	8 x 12 mm
ATTACCHI MASCHIO	Raccordo tubo	103155002	6.3 mm (1/4")
		103155043	7 mm (9/32")
		103155004	10 mm (3/8")
		103155005	13 mm (1/2")
			
	Filettatura maschio	103155151	R 1/8"
		103155152	R 1/4"
		103155154	R 3/8"
		103155155	R 1/2"
		103155452	NPT 1/4"
	103155454	NPT 3/8"	
	103155455	NPT 1/2"	
Filettatura femmina	103155101	Rc 1/8"	
	103155102	Rc 1/4"	
	103155104	Rc 3/8"	
	103155105	Rc 1/2"	
	103155402	NPT 1/4"	
	103155404	NPT 3/8"	
Raccordo Stream-Line	103155058	5 x 8 mm	
	103155060	6.5 x 10 mm	
	103155062	8 x 12 mm	
	103155063	9.5 x 13.5 mm	
	103155066	11 x 16 mm	
			

CEJN si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Le filettature sono conformi alle norme ISO Standard. Altre connessioni e guarnizioni sono disponibili su richiesta. Per disponibilità e prezzi rivolgersi a un distributore CEJN autorizzato. Alcuni codici prodotto potrebbero essere soggetti ad un quantitativo d'ordine minimo. Per consigli sulla manutenzione visitare il nostro sito www.cejn.com. Tutte le misure sono in mm.