


## CATALOGO GENERALE 2024



Ingersoll Rand





Nata nel maggio 1997, la società Bancalà Distribuzione importa e distribuisce sul mercato italiano importanti marchi e le migliori tecnologie nel settore dell'utensileria pneumatica, elettrica e a batteria.

La rete commerciale, presente a livello nazionale, permette di garantire un servizio flessibile ed una risposta immediata alle esigenze della clientela.

I prodotti commercializzati rappresentano la scelta naturale per gran parte delle applicazioni nel campo dell'Automotive.

Cortesìa, massima celerità nelle consegne ed un servizio qualificato di assistenza post-vendita hanno fatto della Bancalà Distribuzione un punto di riferimento per gli operatori del settore interessati a fornire sempre nuove proposte e soluzioni alla propria clientela.



BANCALA'...

*beato chi ce l'ha!*

# AVVOLGITUBO CEJN

Versione **RED PASSION**



## Sicurezza

- Riavvolgimento lento e guidato
- Sostituzione tubo
- Molla incapsulata
- Palla ferma tubo
- Funzione di bloccaggio

## Efficienza energetica

- Portata elevata
- Bassa caduta di pressione

## Durata nel tempo

- Tubo PUR
- Resiste a 10.000 riavvolgimenti

VERSIONE IN ESCLUSIVA CON TUBO **ROSSO**



| Dim. Tubo | Cod. articolo      | Media | Lunghezza tubo (PUR) | Connessione (maschio) | WP max |
|-----------|--------------------|-------|----------------------|-----------------------|--------|
| 8 x 12    | <b>19 911 2029</b> | Aria  | 10 metri             | 1/4" BSPT             | 16 bar |
| 8 x 12    | <b>19 911 2129</b> | Aria  | 17 metri             | 1/4" BSPT             | 16 bar |

# TUBO ANTISTATICO

MATASSE E SPEZZONI RACCORDATI



BLU SBR  
SOFFICE

Rinforzo  
TESSILE

NERO SBR  
SOFFICE



TEMPERATURE DI LAVORO: -30 A 100°C (PICCO A 120°C)  
IDEALE PER IMPIEGO IN FORNO DI VERNICIATURA

ANTISTATICO  
ALTA FLESSIBILITÀ'

| ARTICOLO    | DIM. mm | DESCRIZIONE                      | PRESS. MAX DI LAVORO | PRESS. DI SCOPPIO | TUBO Kg/m |
|-------------|---------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| 19 900 9920 | 8x14,7  | MATASSE DA 40 MT                 | 20 BAR               | 60 BAR            | 0,18      |
| 19 900 9924 | 8x14,7  | KIT 13 MT RACC. x 2 LATI ¼" BSPT | 20 BAR               | 60 BAR            | 0,18      |
| 19 900 9925 | 8x14,7  | KIT 10 MT RACC. x 2 LATI ¼" BSPT | 20 BAR               | 60 BAR            | 0,18      |
| 19 900 9928 | 8x14,7  | KIT 13 MT RACC. SERIE 315 e-Safe | 20 BAR               | 60 BAR            | 0,18      |
| 19 900 9929 | 8x14,7  | KIT 13 MT RACC. SERIE 320 e-Safe | 20 BAR               | 60 BAR            | 0,18      |
| 19 900 9930 | 8x14,7  | KIT 10 MT RACC. SERIE 315 e-Safe | 20 BAR               | 60 BAR            | 0,18      |
| 19 900 9931 | 8x14,7  | KIT 10 MT RACC. SERIE 320 e-Safe | 20 BAR               | 60 BAR            | 0,18      |
| 19 900 9918 | 10x18   | MATASSE DA 40 MT                 | 20 BAR               | 60 BAR            | 0,22      |
| 19 900 9926 | 10x18   | KIT 10 MT RACC. x 2 LATI ¼" BSPT | 20 BAR               | 60 BAR            | 0,22      |
| 19 900 9927 | 10x18   | KIT 13 MT RACC. x 2 LATI ¼" BSPT | 20 BAR               | 60 BAR            | 0,22      |
| 19 900 9921 | 12x20   | MATASSE DA 40 MT                 | 20 BAR               | 60 BAR            | 0,29      |

## PAINT BOX

KIT PER CABINA DI VERNICIATURA



| COMPOSTO DA: |  |       |
|--------------|--|-------|
| COD.         | DESCRIZIONE  | Q.TA' |
| 19 503 5634  | SISTEMA DUO F/R 5µm + FILTRO EXTRAFINE 0,01µm racc. 3/8"     | 1     |
| 10 503 5510  | KIT STAFFE DI MONTAGGIO LATERALE                             | 1     |
| 10 xxx 2154  | ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA FILETTATO MASCHIO R 3/8"         | 1     |
| 10 xxx 5154  | ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA FILETTATO MASCHIO R 3/8"       | 1     |
| 19 900 992x  | SPEZZONE TUBO ANTISTATICO 13 MT RACC. SERIE 320 o 315 e-Safe | 1     |

SERIE 320 PROFILO EUROSTANDARD - SERIE 315 PROFILO ASIATICO

## TUBI LINEARI IN POLIURETANO

PER ARIA COMPRESSA



| COD.             | DESCRIZIONE                      | mt  |
|------------------|----------------------------------|-----|
| <b>199581225</b> | TUBO PU RETINATO CEJN 8 x 12mm   | 100 |
| <b>BD SHARK</b>  | TUBO PU RETINATO BD 8 x 12mm     | 100 |
| <b>BD EOLO</b>   | TUBO PU RETINATO BD 9.5 x 13.5mm | 100 |

## SPIRALI IN POLIURETANO CEJN (R ¼" M/G)

PER ARIA COMPRESSA



| COD.               | DESCRIZIONE                                |
|--------------------|--|
| <b>19 958 9457</b> | Spirale 5x8 L. 4 mt. R 1/4" M girevole     |
| <b>19 958 9459</b> | Spirale 5x8 L. 10 mt. R 1/4" M girevole    |
| <b>19 958 9461</b> | Spirale 6,5x10 L. 4 mt. R 1/4" M girevole  |
| <b>19 958 9462</b> | Spirale 6,5x10 L. 6 mt. R 1/4" M girevole  |
| <b>19 958 9463</b> | Spirale 6,5x10 L. 10 mt. R 1/4" M girevole |
| <b>19 958 9465</b> | Spirale 8x12 L. 4 mt. R 1/4" M girevole    |
| <b>19 958 9466</b> | Spirale 8x12 L. 6 mt. R 1/4" M girevole    |
| <b>19 958 9467</b> | Spirale 8x12 L. 10 mt. R 1/4" M girevole   |


# PISTOLA DA SOFFIAGGIO CEJN

208-209-210 ARIA E FLUIDI

Progettate per un ambiente di lavoro *sicuro ed ergonomico*



**NEW**

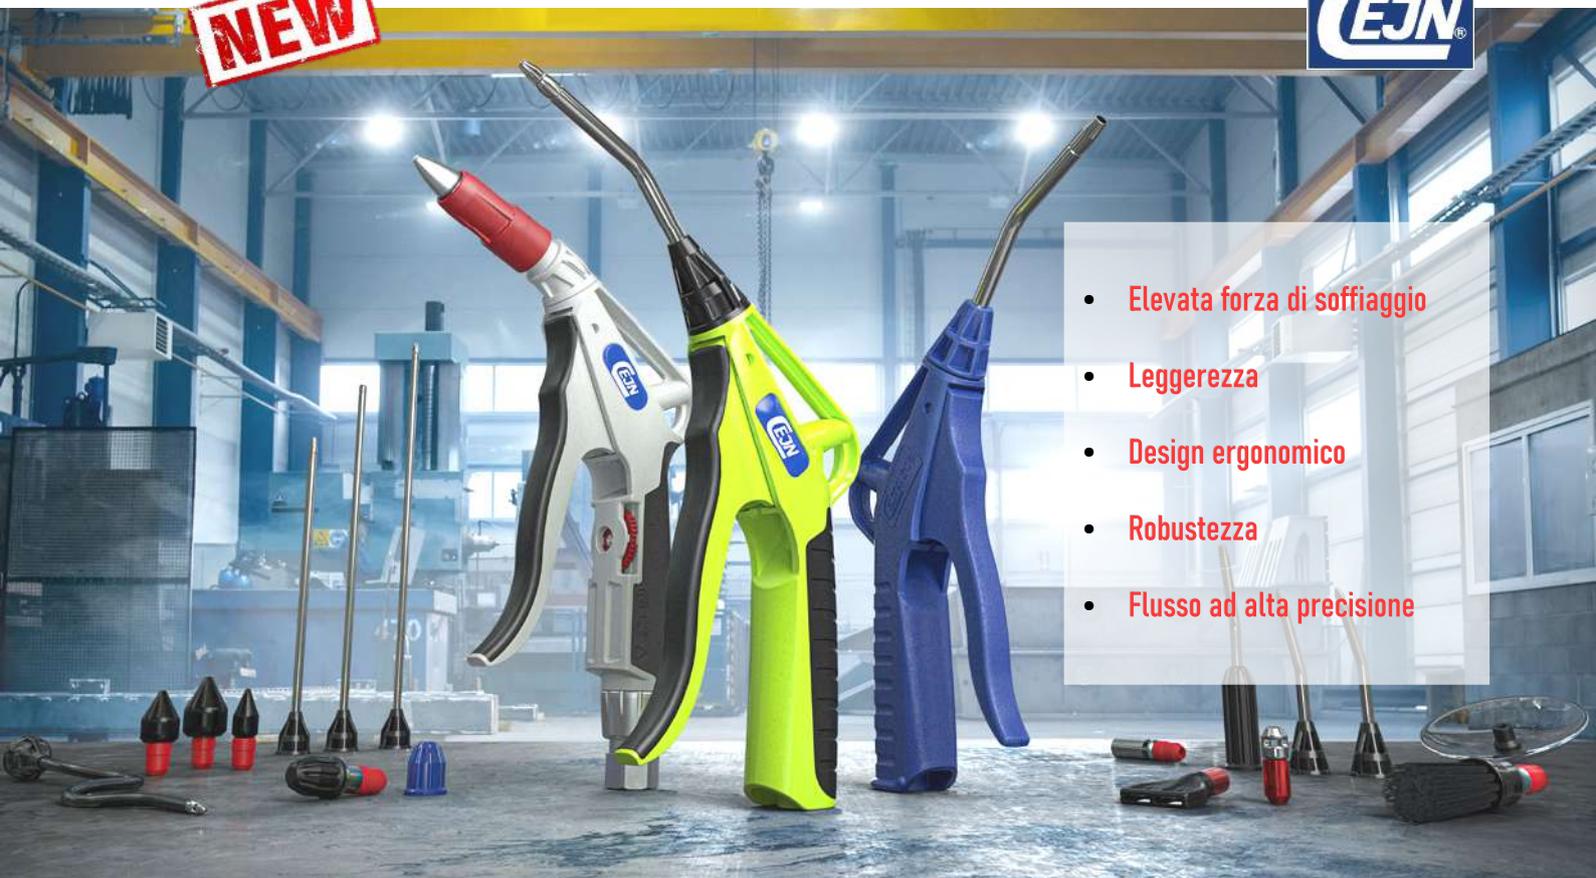

- Elevata forza di soffiaggio
- Leggerezza
- Design ergonomico
- Robustezza
- Flusso ad alta precisione

Le **nuove** pistole da soffiaggio **209** di nuova generazione hanno un rivestimento morbido integrato, sia sull'impugnatura che sul grilletto, offrendo all'utente una presa salda e confortevole.

La **209** è disponibile nel classico colore **BLU** o in versione **Hi-Vis** per fornire una maggiore visibilità. Sia la versione standard che la versione ad alta visibilità sono dotate di ugelli di sicurezza conformi alla normativa OSHA

| ARTICOLO    | Q.tà CONF. | DESCRIZIONE                          |
|-------------|------------|--------------------------------------|
| 11 208 0100 | 10         | PISTOLA 208 STANDARD                 |
| 11 208 9984 | 1          | BOX 20 PISTOLE 208 STANDARD          |
| 11 209 0200 | 10         | PISTOLA 209 STANDARD BLU             |
| 11 209 3200 | 10         | PISTOLA 209 STAR-TIP BLU             |
| 11 209 3300 | 10         | PISTOLA 209 STANDARD HI-VIS          |
| 11 209 3100 | 10         | PISTOLA 209 STAR-TIP HI-VIS          |
| 11 209 0000 | 10         | CORPO PISTOLA 209 HI-VIS             |
| 11 210 0450 | 1          | PISTOLA MULTIFLOW 210 UG. REGOLABILE |

# ATTACCHI RAPIDI CEJN e-Safe

PNEUMATICA SERIE 315-320



**eSafe**

| SERIE 320 e-Safe<br>PROFILO EUROSTANDARD 'TEDESCO' |   |           |
|--|---|-----------|
| COD.   | DESCRIZIONE   | Q.TA' CF. |
| 10 320 2003  | ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA TUBO FLESSIBILE 8mm 5/16"   | 10        |
| 10 320 2152  | ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA FILETTATO MASCHIO R 1/4"    | 10        |
| 10 320 2154  | ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA FILETTATO MASCHIO R 3/8"    | 10        |
| 10 320 2202  | ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA FILETTATO FEMMINA G 1/4"    | 10        |
| 10 320 2062  | ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA STREAM-LINE 8x12mm          | 10        |
| 10 320 5003  | ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA TUBO FLESSIBILE 8mm 5/16" | 10        |
| 10 320 5152  | ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA FILETTATO MASCHIO R 1/4"  | 10        |
| 10 320 5202  | ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA FILETTATO FEMMINA G 1/4"  | 10        |
| 10 320 5062  | ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA STREAM-LINE 8x12mm        | 10        |



| SERIE 315 e-Safe<br>PROFILO STANDARD ASIATICO 'JAPAN' |   |           |
|---|---|-----------|
| COD.  | DESCRIZIONE   | Q.TA' CF. |
| 10 315 2043   | ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA TUBO FLESSIBILE 7-8mm 9/32"   | 10        |
| 10 315 2152   | ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA FILETTATO MASCHIO R 1/4"      | 10        |
| 10 315 2154   | ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA FILETTATO MASCHIO R 3/8"      | 10        |
| 10 315 2202   | ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA FILETTATO FEMMINA G 1/4"      | 10        |
| 10 315 2062   | ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA STREAM-LINE 8x12mm            | 10        |
| 10 315 5043   | ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA TUBO FLESSIBILE 7-8mm 5/16" | 10        |
| 10 315 5152   | ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA FILETTATO MASCHIO R 1/4"    | 10        |
| 10 315 5102   | ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA FILETTATO FEMMINA Rc 1/4"   | 10        |
| 10 315 5062   | ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA STREAM-LINE 8x12mm          | 10        |



**eSafe**

Per tutti gli altri profili (410 e-Safe gigante, 331 AC compatibile, 310 e-Safe, ecc.) si rimanda al catalogo pneumatica Cejn

A4933383925

### AP 12 E | LUCIDATRICE 1200W



- Potente motore da 1200 W
- Leggera, ergonomica e maneggevole
- Elevata coppia e velocità ideale per la lucidatura
- Controllo della velocità variabile per la giusta velocità su qualsiasi materiale
- Protezione da sovraccarichi
- Limitatore di giri a vuoto
- Cavo 6 m

A4933432800

### AP 14-2 200 E | LUCIDATRICE 1450W



- Coppia conica estremamente performante
- Comoda impugnatura frontale
- Selettore 7 velocità
- Potente motore da 1450 W per ottime performance di lucidatura
- Elevata coppia per un costante numero di giri anche sotto carico
- Selettore velocità variabile da 490 - 2100 giri/min per diverse applicazioni
- 7 velocità
- Protezione termica contro il surriscaldamento
- Speciale impugnatura frontale per una comoda presa
- Tasto di blocco dell'albero in posizione protetta
- Possibilità di blocco dell'interruttore
- Platorello flessibile con velcro
- Cavo PUR da 6 m

A4933451210

### AG 800-115 E | SMERIGLIATRICE 800W



- Smerigliatrice con potente motore da 800 W ed estremamente leggera (solo 2 Kg di peso)
- Design compatto e corpo macchina sottile, per una maggiore maneggevolezza (solo 194 mm di lunghezza)
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Ingranaggi in acciaio per la massima durata
- Prese d'aria protette per un migliore raffreddamento
- Testa compatta per lavorare in spazi ristretti

A4933447799

### M12 BPS-421X | LUCIDATRICE COMPATTA



- 2 velocità
- Velocità variabile per una maggiore precisione
- La più compatta sul mercato per applicazioni di dettaglio
- 2 velocità (0-2800 / 0-8300 giri/min) per applicazioni di lucidatura e levigatura
- Elettronica REDLINK™ per la protezione del motore e della batteria contro il sovraccarico
- Capacità lucidatura fino a 76 mm con spugne e levigatura fino a 50 mm con carta abrasiva
- Grande autonomia con una singola carica
- Compatto e maneggevole, solo 130 mm di lunghezza per lavorare in spazi ristretti
- Tasto blocco albero per una cambio rapido degli accessori
- 2 posizioni per l'impugnatura addizionale

A4933451550

### M18 FAP180-502X | LUCIDATRICE M18 FUEL™



- Possibilità di regolare la velocità da 360 a 2200 giri/min
- Griglia di protezione dalla polvere rimovibile
- 3 posizioni differenti dell'impugnatura frontale
- Motore senza spazzole POWERSTATE™ progettato e costruito da Milwaukee®
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro
- La prima lucidatrice a batteria al mondo con 8 velocità selezionabili (da 360 a 2200 giri/min)
- Autonomia di lucidatura di un'intera macchina con una carica\*
- Avviamento morbido e velocità costante
- Diametro massimo degli accessori di lucidatura di 180mm

**M18 FROP15-502X** | Cod. Art. A4933478835

**LUCIDATRICE ROTORBITALE ORBITA 15 MM**



- 8 impostazioni di velocità (2.650 - 5.100 giri/min) per massimo controllo e finiture precise
- Orbita da 15 mm per una lucidatura veloce ed efficiente, senza ologrammi
- Ampia impugnatura gommata sulla parte anteriore, per massimo comfort specialmente nell'utilizzo in verticale
- La funzione di utilizzo continuo assicura massimo comfort e riduce la fatica durante lucidature prolungate
- L'alloggiamento batteria ruotato di 90° previene possibili contatti tra l'utensile e la carrozzeria e permette di stoccare l'utensile sia in verticale, che in orizzontale
- Dotazione: 2 batterie 18V 5.0 Ah, 1 caricabatterie rapido, 1 valigetta Heavy Duty

**DISPONIBILE ANCHE**

**M18 FROP21-502X** | Cod. Art. A4933478837

**LUCIDATRICE ROTORBITALE ORBITA 21 MM**

**(PLAT. D.150MM)**



**M12 CML-401**

Cod. Art. A4933479366

**LAMPADA PER CONTROLLO COLORE**

**1.000L**

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: 1.000 lumen
- Indice di resa cromatica 98+, per controllo accurato e affidabile dei colori
- 5 differenti modalità di temperatura (2.700K - 3.500K - 4.500K - 5.500K - 6.500K), per replicare la resa della luce solare
- Classe di protezione IP54, resistente a cadute da 2 metri
- Dotata di magneti
- Dotazione: 1 batteria 12V 4.0 Ah, caricabatterie



# PISTOLE PER SIGILLANTE MILWAUKEE M18™



A4933441310

**C18 PCG/310C-201B**  
**CON PORTACARTUCCIA DA 310 ML.**



A4933441812

**C18 PCG/400T-201B**  
**CON TUBO TRASPARENTE DA 400 ML.**



A4933441808

**C18 PCG/600T-201B**  
**CON TUBO TRASPARENTE DA 600 ML.**



A4933441305

**C18 PCG/600A-201B**  
**CON TUBO IN ALLUMINIO DA 600 ML.**



A4932352843

**TUBO TRASPARENTE**  
**600 ML.**



A4932352842

**TUBO TRASPARENTE**  
**400 ML.**



A4932352845

**TUBO ALLUMINIO**  
**600 ML.**



A4932352844

**TUBO ALLUMINIO**  
**400 ML.**



A48091091

**BARRA DI SPINTA LUNGA**  
**600 ML.**



A48091090

**BARRA DI SPINTA CORTA**  
**400 ML.**



A44700375

**PISTONE PER SACCHETTI**



A44700330

**PISTONE PER CARTUCCE**



A48081076

**PORTA CARTUCCE DA 310 ML.**



- Fino a 4500 N di potenza. 40% in più rispetto al modello precedente
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antigocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Disponibile con Barra Trasparente (T) o in Alluminio (A)
- LED per illuminare la zona di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ eroga fino 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore
- Funziona con tutte le batterie M18™ Milwaukee®
- Indicatore stato di carica della batteria

A4933459727

## M18 ONEFHIWF12-502X

### AVVITATORE AD IMPULSI FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO ½"



- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1356 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.
- Quarta modalità per la massima coppia e un controllo senza eguali nella rimozione dei bulloni
- In grado di ripetere applicazioni con estrema precisione di coppia
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Attacco ½" quadro con anello di frizione
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare la velocità dell'utensile e il range di coppia desiderato (da 1 a 10)

A4933459730

## M18 ONEFHIWF34-502X

### AVVITATORE AD IMPULSI FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO ¾"



- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1627 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.
- Quarta modalità per la massima coppia e un controllo senza eguali nella rimozione dei bulloni
- Dimensioni: lunghezza 210 mm, larghezza 90 mm, Altezza 270 mm
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Attacco ¾" quadro con anello di frizione
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare la velocità dell'utensile e il range di coppia desiderato (da 1 a 10)

# BATTERIE MILWAUKEE



A4933451900

**M12 NRG-201**

**ENERGY KIT M12™ 1 X 2.0 AH (12V)**



A4933459211

**M12 NRG-402**

**ENERGY KIT M12™ 2 X 4.0 AH (12V)**



A4933451903

**M12 NRG-602**

**ENERGY KIT M12™ 2 X 6.0 AH (12V)**



A4932430064

**M12 B2**

**BATTERIA M12™ 2.0 AH**



A4932430065

**M12 B4**

**BATTERIA M12™ 4.0 AH**



A4932451395

**M12 B6**

**BATTERIA M12™ 6.0 AH**



A4933459217

**M18 NRG-502**

**ENERGY KIT M18™ 2 X 5.0 AH (18V) + 1 X 2 AH (12V)**



A4932430483

**M18 B5**

**BATTERIA M18™ 5.0 AH**



A4932430062

**M18 B2**

**BATTERIA M18™ 2.0 AH**



Per tutti gli altri utensili della gamma si rimanda al catalogo completo Milwaukee Tool

## UTENSILI PNEUMATICI



**3445MAX-M**  
115 mm (4.5")  
**345MAX-M**  
125 mm (5")  
Smerigliatrici  
angolari



- 0,66 kW
- 12.000 giri/min
- Regolatore di velocità
- 1,56 kg

**LA422-EU**  
Smerigliatrici  
angolari



- 125 mm (5")
- 0,50kW
- 12.000 giri/min

### IL PIÙ VENDUTO

**5102MAX**  
Smerigliatrice  
angolare  
per stampi



- 0,30 kW
- 20.000 giri/min
- 0,64 kg e 178 mm
- Contiene: pinze da 1/4" e 6 mm

**302B**  
Smerigliatrice  
angolare  
per stampi



- 0,25kW
- 20.000 giri/min
- Solo 0,58 kg e 175 mm
- Contiene pinze: da 1/4" e 6 mm

**301B**  
Smerigliatrice  
angolare  
per stampi



- 0,19kW
- 21.000 giri/min
- Solo 0,46 kg e 128 mm
- Contiene pinze: da 1/4" e 6 mm

### IL PIÙ VENDUTO

**5108MAX**  
Smerigliatrice  
diritta per stampi



- 0,30 kW
- 20.000 giri/min
- Solo 0,64 kg e 178 mm
- Contiene: pinze da 1/4" e 6 mm

**308B**  
Smerigliatrice  
diritta per stampi



- 0,25kW
- 25.000 giri/min
- Solo 0,46 kg e 178 mm
- Contiene: pinze da 1/4" e 6 mm

**307B**  
Smerigliatrice  
diritta per stampi



- 0,19kW
- 28.000 giri/min
- Solo 0,33 kg e 125 mm
- Contiene pinze: da 1/4" e 6 mm



Ingersoll Rand.



**5151-6-HL**

Platorello d.150 mm

Orbita 5 mm

## LEVIGATRICI ROTORBITALI

- 0.22 KW
- 12.000 giri/min
- Solo 0,86 kg
- Carcassa in composito
- Bilanciatore automatico
- Regolatore di potenza



**5152-6-HL**

Platorello d.150 mm

Orbita 2.5 mm

**5152-6-HL/SR**

Platorello d.75 mm

+ d. 150 mm



**123MAXK**  
Attacco tondo

**123MAXHK**  
Attacco esagonale



- Corsa: 67 mm
- 3.530 colpi al minuto
- Contiene un fermo a sgancio rapido
- 1,7 kg

**Martello + fermo a sgancio rapido e 5 scalpelli**

**116-EU**  
Attacco tondo

**116H-EU**  
Attacco esagonale

**Solo martello**



- Corsa: 67 mm
- 3.500 colpi al minuto
- Contiene un fermo a sgancio rapido
- 1,5 kg

**317A**

Levigatrice ad alta velocità



- 75 mm e 125 mm
- 0,35 kW
- 18.000 giri/min
- Regolatore di potenza
- 1,05 kg

**7804XPA**

Trapano con mandrino standard, reversibile

- 6,5 mm (1/4")
- 0,12 kW
- 1.600 giri/min
- 0,8 kg e 180 mm


**7802A**

Con mandrino standard

**7802AKC**

Con mandrino autoserrante

**IL PIÙ VENDUTO**

**7802RA**

Con mandrino standard, reversibile

**7802RAKC**

Con mandrino auto-serrante, reversibile

- Trapano con mandrino da 10 mm (3/8")
- 0,37 kW
- 2.000 giri/min
- 1,3 kg


**7803A**

Con mandrino standard

**7803AKC**

Con mandrino autoserrante

**IL PIÙ VENDUTO**

**7803RA**

Con mandrino standard, reversibile

**7803RAKC**

Con mandrino auto-serrante, reversibile

- Trapano con mandrino da 13 mm (1/2")
- 0,37 kW
- 500 giri/min
- 1,6 kg


**LA418A-EU**

Utensile di taglio per parabrezza



- 20.000 corse al minuto
- Leva a velocità variabile
- Sistema di scarico convogliato
- Fornito senza lame
- Angolo di oscillazione 3°
- 1,0 kg

**327LS**

Pulitrice per pneumatici

- 0,38 kW
- 3.000 giri/min
- 0,50 kg


**327-EU**

Pulitrice per pneumatici

- Mandrino standard da 10 mm (3/8")
- 0,38 kW
- 0,73 kg


**529**

Seghetto alternativo



- Corsa: 10 mm
- 9.500 corse al minuto
- 0,54 kg
- Contiene lame (6 pezzi)

**P4FS-6**

Lame, 12 denti/cm (6 pezzi)

**P4CS-6**

Lame, 10 denti/cm (6 pezzi)

**P4EV-6**

Lame, 5 - 7 denti/cm (6 pezzi)


**426**

Utensile da taglio



- 75 mm (3")
- 0,9kg
- Include 5 dischi da taglio



Include un set da 14 pezzi di platorelli e dischi di levigatura da 2" (50 mm) e 3" (75 mm)

**3103KA**

Kit levigatrice

**3103XPA**

Solo utensile

- 50 mm (2") e 75 mm (3")
- 0,15 kW
- 15.000 giri/min
- 0,50 kg e 135 mm
- Regolatore di potenza a 2 posizioni



Include un set da 71 pezzi di platorelli e dischi con sistema di aggancio Hook & Loop - ossido di alluminio, grana 180, 220, 320 e 800 - platorello di supporto

**3128KA**

Kit levigatrice rotorbitale

**3128XPA**

Solo utensile

- 75 mm (3")
- 0,15 kW
- 15.000 giri/min
- 0,60 kg e 145 mm
- Regolatore di potenza a 2 posizioni



Include un set da quattro pezzi di platorelli con sistema di aggancio Hook & Loop con schiuma

**3129KA**

Kit lucidatrice

**3129XPA**

Solo utensile

- 75 mm (3")
- 0,22 kW
- 6.400 giri/min
- 0,60 kg e 155 mm
- Regolatore di potenza a 2 posizioni



### 2235QTiMAX

Tipo ad anello ■ 1/2"

#### Versione in titanio

- 1.220 Nm di coppia massima in svitatura
- 1.760 Nm di coppia di spicco
- 2,1 kg
- Garanzia di due anni

**NEW**



### 2136QXPA

Tipo ad anello ■ 1/2"

- 949 Nm di coppia massima in svitatura
- 1.500 Nm di coppia di spicco
- 1,8 kg

### 36QMAX

Tipo ad anello ■ 1/2"

- Offre 640 Nm di coppia massima in reversibilità e 815 Nm di coppia di spicco con soli 1,09 kg e 117 mm
- Utensile silenzioso



**NEW**

### 2236QTiMAX

Tipo ad anello ■ 1/2"

- 1.356 Nm di coppia massima in svitatura
- 2.034 Nm di coppia di spicco
- 1,99 kg

#### DRIVE XCHANGE SYSTEM™

Compatible with DXS2 Tools

| Model  | Size       | Style              |
|--------|------------|--------------------|
| A31H   | 3/8"       | Standard Hog Ring  |
| A41H   | 1/2"       | Standard Hog Ring  |
| AP41H  | 1/2"       | Standard Pin Style |
| EA42H  | 1/2" x 2"  | Hog Ring           |
| EA44H  | 1/2" x 4"  | Pin Style          |
| EA46H  | 1/2" x 6"  | Hog Ring           |
| EA48H  | 1/2" x 8"  | Hog Ring           |
| EA410H | 1/2" x 10" | Hog Ring           |
| A61H   | 3/4"       | Standard Hog Ring  |
| EA66H  | 3/4" x 6"  | Hog Ring           |



### 2130XP

Tipo ad anello ■ 1/2"

- 816 Nm di coppia massima in svitatura
- 1,9 kg



### 231GXP

Tipo ad anello ■ 1/2"

- 610 Nm di coppia massima in svitatura
- 2,6 kg



### 236

Tipo ad anello ■ 1/2"

- 610 Nm di coppia massima in svitatura
- 2,4 kg



### 2125QTiMAX

Tipo ad anello ■ 1/2"

### 2115QTiMAX

Tipo ad anello ■ 3/8"

- 450 Nm di coppia massima in svitatura
- Solo 1,14 kg e 155 mm
- Garanzia di due anni



### 2102XPA

Tipo ad anello ■ 3/8"

### 2101XPA-QC

Sgancio rapido ■ 1/4"

- Il potente meccanismo a impulsi offre 75 Nm di coppia massima
- 0,7 kg

### 105-D2

1/4" ■

### 105-D3

3/8" ■

- 34 Nm e 250 giri/min
- 0,64 kg e 186 mm

### 1105MAX-D2

1/4" ■

### 1105MAX-D3

3/8" ■

- 41 Nm e 300 giri/min
- 0,65 kg e 187 mm

### 107XPA

3/8" ■

### 1077XPA

1/2" ■

- 73 Nm e 160 giri/min
- 1,25 kg

### 1207MAX-D3

3/8" ■

### 1207MAX-D4

1/2" ■

- 88 Nm e 200 giri/min
- 1,45 kg



**261**  
Albero corto ■ 3/4"

- 1.491 Nm
- 5,62 kg e 224 mm



**2146Q1MAX**  
■ 3/4"

2700 Nm di coppia di spiccio e 1970Nm di coppia MAX in svitatura in un utensile che misura solo 215 mm in lunghezza e che pesa soltanto 3,5 kg



4 configurazioni  
3/4" ad albero corto, 3" & 6" prolungato  
1" ad albero corto

**NUOVO MODELLO**



**285B** Albero corto ■ 1"     **285B-6** Albero prolungato 150 mm ■ 1"



- Progettata per funzionare ad una pressione dinamica di 8,3 bar (120 psi)
- 2.400 Nm
- 12,6 kg per l'albero prolungato



**295A** Albero corto ■ 1"     **295A-6** Albero prolungato 150 mm ■ 1"

- Progettata per funzionare a una pressione dinamica di 8,3 bar (120 psi)
- 2.400 Nm
- 9,98 kg per l'albero corto

**631L** Albero prolungato 1" ■ 200 mm



- Coppia massima in reversibilità di 4.300 Nm
- 16,6 kg



**SK4M3LN**  
Set di bussole per quadri ■ 1/2"

- Contiene 3 bussole lunghe per cerchi in lega, sottili, isolate
- 17, 19 e 21 mm



**SK4M14LN**  
Set di bussole per quadri ■ 1/2"

- Contiene 14 bussole standard
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 e 27 mm

**PS1-3SK-PACK1**  
Set di bussole PowerSocket ad attacco quadro da 1/2"

- Set da 3 bussole: 17, 19 e 21 mm
- Fino al 50% in più di coppia



**SK6M6LN**  
Set di bussole per quadri ■ 3/4"

- Contiene 6 bussole lunghe
- 24, 27, 30, 32, 33 e 36 mm



**SK8M4LN**  
Set di bussole per quadri ■ 1"

- Contiene 4 bussole lunghe
- 27, 30, 32 e 33 mm

**Bussole PowerSocket di tutte le dimensioni**  
PowerSocket con quadro ■ 1/2"

- Dimensioni disponibili: 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, e 27 mm
- Fino al 50% in più di coppia

**115-LBK1**  
Kit lubrificante per Impactool con alloggiamento in composito

- Contiene grasso 115-4T e olio 10Z4



## MINI LEVIGATRICE PNEUMATICA

530



### CARATTERISTICHE

- Velocità libera: 15000 giri/min
- Orbita: 3 mm
- Watt: 149
- Peso: 0.68 kg
- Lunghezza: 106,7 mm
- Attacco aria: fil. ¼" NTP
- Consumo Aria: 170 l/min
- Rumorosità: 89,2 dBA
- Vibrazioni: 7,1 M/S<sup>2</sup>

## STACCAVETRI PNEUMATICO

ESM-519



### CARATTERISTICHE

- Consumo aria: 115 l/min
- Oscillazioni lama: 20.000/min
- Pressione d'esercizio max: 6,5 bar
- La forma lunga e affusolata consente di impugnare il coltello con entrambe le mani e di raggiungere angoli stretti
- Il perno oscillante della lama è dotato di un doppio cuscinetto molto resistente
- Silenziatore e accensione con sicurezza lo rendono tra i più sicuri e silenziati del mercato.
- Dimensioni: 480x310x140 mm

## PISTOLA DRY JET

BD56360



*Appositamente progettata per accelerare il tempo di asciugatura delle vernici a base d'acqua*

### CARATTERISTICHE

- Applicazione : Aria
- Corpo : Alluminio
- Pressione : 2 – 4 bar
- Rendimento : 1:15
- Peso : 560 g.
- Volume : 7,500 Lt/min.
- Livello rumore : <80 dBA
- Connessione : ¼ Gas Maschio


## PISTOLA PNEUMATICA PER SIGILLANTE 310/400 ML

BD5202



Applicatore pneumatico per l'estrusione di siliconi e sigillanti in cartucce standard di plastica o alluminio, o sacchetti.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| SISTEMA DI ESTRUSIONE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MECCANICO (mediante pistone) per sacchetto</li> <li>• PNEUMATICO per cartuccia</li> </ul>                |
| Peso                  | 1.393 g.  |
| Pressione             | 4-8 bar   |
| Lunghezza tubo        | 263 mm  |
| Massima forza         | 160 Kgf (8 bar) - 1569 N  |
| Connessione           | 1/4 maschio gas   |
| Livello rumore        | <80 dBA   |
| Caratteristiche       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduttore di pressione integrato</li> <li>• Valvola di scarico rapido integrata (anti goccia)</li> </ul> |




## PISTOLA PNEUMATICA PER SIGILLANTE 600 ML

BD52040



Applicatore pneumatico per l'estrusione di siliconi e sigillanti in sacchetti standard.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MECCANICO (mediante pistone)  |
| Peso                  | 1.119 g.  |
| Pressione             | 4-8 bar   |
| Lunghezza tubo        | 400 mm  |
| Massima forza         | 160 Kgf (8 bar) - 1569 N  |
| Connessione           | 1/4 maschio gas   |
| Livello rumore        | <80 dBA   |
| Caratteristiche       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduttore di pressione integrato</li> <li>• Valvola di scarico rapido integrata (anti goccia)</li> </ul> |

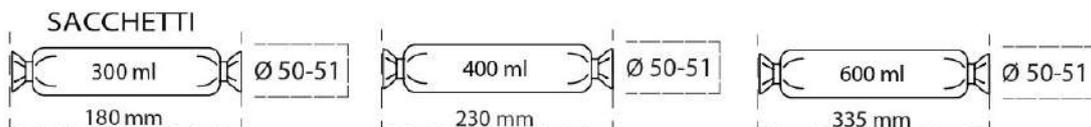

## SMERIGLIATRICE PNEUMATICA PROLUNGATA

CP7412 CHICAGO PNEUMATIC



Frese facilmente sostituibili che consentono all'operatore di utilizzare una sola chiave grazie al nuovo sistema di bloccaggio del mandrino.

Buona presa sulla superficie che evita che l'utensile scivoli una volta nella mano dell'operatore grazie al materiale dell'impugnatura (TPR) e all'ergonomia.

Minore trasferimento di calore tra il motore e il manicotto grazie all'alloggiamento in composito

### CARATTERISTICHE

- Pressione sonora: 80.4 dB(A)
- Potenza massima: 420 W
- Peso: 1.1 kg
- Lunghezza: 330 mm
- Consumo d'aria a velocità libera: 1.7 l/s
- Connessione: ¼" NPT
- Velocità libera: 22000 rpm
- Vibrazioni: 236 m/s<sup>2</sup>
- Massima pressione: 6.3 bar
- Consumo d'aria a carico: 1.4 l/s
- Diametro min. tubo (tubo 5 m): 10 mm
- Capacità massima della pinza: 1/4" (6.4mm)

## LUCIDATRICE PNEUMATICA ANGOLARE

G2406 ATLAS COPCO



Lucidatrice pneumatica angolare per lucidatura G2406 PRO  
Per una finitura ottimale delle superfici

L'altezza complessiva contenuta permette l'accesso negli spazi ristretti.

Ideale per la levigatura e la spianatura di superfici su legno, metallo e oggetti non ferrosi e su vetroresina.

È possibile usare G2406 con platorelli in lana d'agnello e diverse spugne per una finitura delle superfici ottimale.

Presenta uno scarico dell'aria regolabile e un'impugnatura dal design ergonomico.

### CARATTERISTICHE

- Velocità: 2000 g/min
- Potenza: 350 Watt
- Platorello di supporto: 125 – 200 mm
- Filettatura albero mandrino: 3/8"-24 UNF
- Livello Vibrazioni: < 2.5 m/s<sup>2</sup>
- Livello Rumorosità: 78 dB(A)
- Lunghezza: 300 mm
- Peso: 1.4 kg
- Consumo aria: 10 l/s
- Attacco ingresso aria: 1/4" BSP
- Tubo aria consigliato: 10 mm (3/8")

# PISTOLA DA VERNICIATURA

E33



## E33 HTE 2




### PISTOLA con TAZZA 0,6 L



| E33 HTE 2 PISTOLA A GRAVITA' + TAZZA DA 600cc |           |       |
|---|-----------|-------|
| WOSPG80EM10C                                  | E33 HTE 2 | ø 1.0 |
| WOSPG80EM13C                                  | E33 HTE 2 | ø 1.3 |
| WOSPG80EM15C                                  | E33 HTE 2 | ø 1.5 |
| WOSPG80EM18C                                  | E33 HTE 2 | ø 1.8 |
| WOSPG80EM20C                                  | E33 HTE 2 | ø 2.0 |
| WOSPG80EM25C                                  | E33 HTE 2 | ø 2.5 |
| WOSPG80EM28C                                  | E33 HTE 2 | ø 2.8 |
| WOSPG80EM30C                                  | E33 HTE 2 | ø 3.0 |
| WOSPG80EM35C                                  | E33 HTE 2 | ø 3.5 |

|                     |                               |                     |                             |                       |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                     |                               |                     |                             |                       |
| Tecnologia Standard | Ridotto livello di rumorosità | Facile Manutenzione | Azione fluida del grilletto | Leggera e maneggevole |

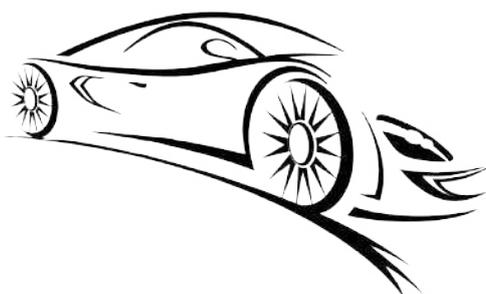


*Design ergonomico  
Corpo leggero e ben bilanciato*

# RICAMBI

## PISTOLA DA VERNICIATURA E33

| RIF. | CODICE       | DESCRIZIONE                   |
|------|--------------|-------------------------------|
| 1    | Vedi pag. sx | SET UGELLO ARIA               |
| 2+9  | Vedi pag. sx | SET UGELLO MATERIALE + ASTINA |
| 3    | W2010140200  | PORTAGETTO                    |
| 5    | 93842601     | SET REGOLAZIONE VENTAGLIO     |
| 6    | W2010141000  | DADO REGOLAZIONE ASTINA       |
| 7    | W2010140900  | GUIDA ASTINA                  |
| 8    | W2010140800  | MOLLA ASTINA                  |
| 10   | W2010140600  | GHIERA PREMISTOPPA            |
| 11   | W2010120100  | SET VALVOLA ARIA              |
| 11-1 | W2010141700  | MOLLA VALVOLA ARIA            |
| 11-2 | W2010130600  | VALVOLA ARIA                  |
| 11-3 | W2010130500  | CORPO VALVOLA ARIA            |
| 12   | W2COM4001    | PERNO GRILLETTO               |
| 13   | W2COM6051    | GRILLETTO                     |
| 14-1 | 93845531     | REGOLAZIONE ARIA              |
| 14-2 | 93625370     | TAPPO                         |
| 15   | W2013040100  | BUSSOLA FILETTATA             |
| 16-1 | W2COM5004    | VITE                          |
| 16-2 | W2COM6050    | TAPPO                         |
| 17   | W2COM5000    | RACCORDO ARIA                 |

| RIF. | CODICE      | DESCRIZIONE                                     |
|------|-------------|---|
| C    | W2KIT56     | SET GUARNIZIONI (3 pz./1 pk.)                   |
| D    | W2KIT33     | KIT ANELLO DI SCORRIMENTO (10 pz./1 pk.)        |
| 18   | W0012820100 | PCG-6P-2B-AZ<br>TAZZA A GRAVITÀ CENTRALE 600 ml |
| B    | W2KIT07     | SET TAPPO ANTIGOCCIA (5 pz./1 pk.)              |
| E    | W2KIT06     | SET FILTRI VERNICE 50 MESH (297µ) (5 pz./1 pk.) |
| 19   | 930171A0    | CHIAVE UNIVERSALE                               |

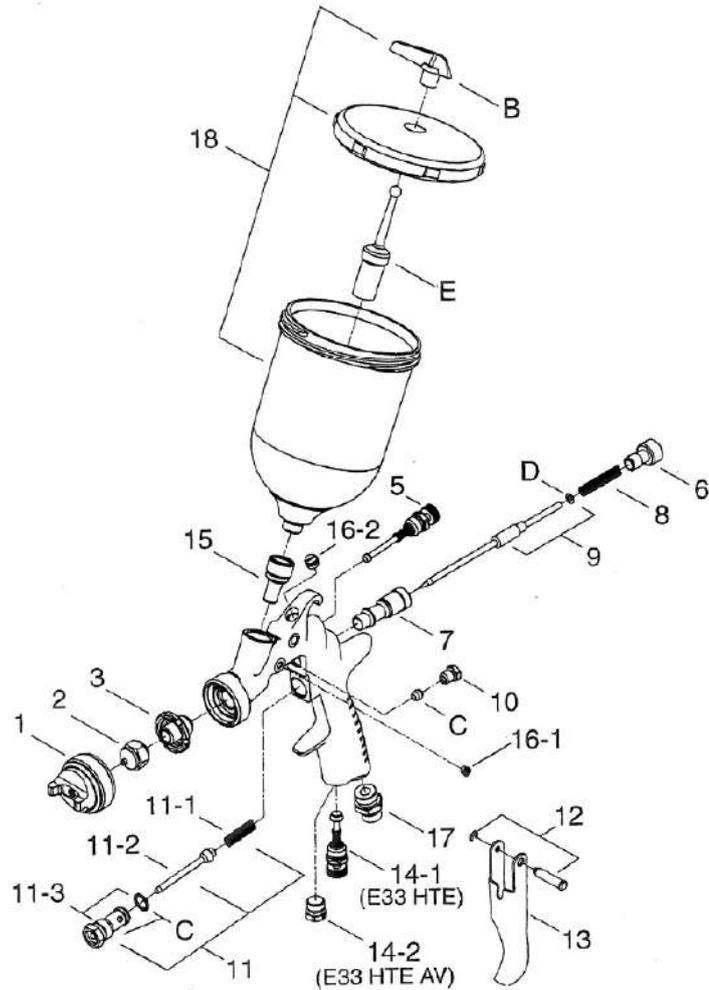

|                               | ∅ 1,0       | ∅ 1,3       | ∅ 1,5       | ∅ 1,8       | ∅ 2,0       |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SET UGELLO ARIA               | W2CAP80AG15 |             |             | W2CAP80AG18 |             |
| SET UGELLO MATERIALE + ASTINA | W2010133500 | W2010133600 | W2010133700 | W2010133800 | W2010133900 |
|                               | ∅ 2,5       | ∅ 2,8       | ∅ 3,0       | ∅ 3,5       |             |
| SET UGELLO ARIA               | W2CAP80AG25 | W2CAP80AG30 |             | W2CAP80AG35 |             |
| SET UGELLO MATERIALE + ASTINA | W2010134000 | W2010134300 | W2010134100 | W2010134200 |             |

## PRODOTTI PER LA FINITURA



23cm



20cm



**GAC00** (conf. 1000 pz)

Stecche in plastica dritte 23cm

**MPP0250** (conf. 250 pz)

Stecche in plastica ondulate 20cm

**NVZ00** (conf. 1000 pz)

Filtri conici nylon 190 micron

**NVZ05** (conf. 1000 pz)

Filtri conici nylon 125 micron

**BR101**

Cavalletto da banco porta pistola singolo

**EQU85**

Cavalletto magnetico porta pistola doppio

**RB15800**

Pistola termica SKIL 2000 Watt *kit valigia + accessori*

**RB15830**

Pistola termica SKIL 2000 Watt *scatola di cartone*

**RB15840**

Pistola termica SKIL 2000 Watt *digitale LCD*  
*Kit valigia + accessori*

**RB15290**

Cesoie a batteria SKIL (*Multi Cutter*)

**RB397158**

Testine da taglio (*Set 3 pz.*) per RB15290

## KIT CONNESSIONE LEVIGATRICE PNEUMATICA



**BD40** kit aspirazione

mt. 3

Ø 29

**BD41** kit aspirazione

mt. 5

Ø 29

**BD51** kit aspirazione

mt. 6

Ø 29

**TA29** tubo

rotolo da  
30 mt

Tube Ø 29



**MB29**



**M29**



**MB30**



**44L**



**44LC**

## TAMPONI CON ASPIRAZIONE



**BDTA70198**

*KIT*

"Tamponcione" 70x198mm multisuperficie

- Piastre di ricambio: 2 convesse, 1 concava, 1 piana
- Foratura standard universale



**BDTA70125**

*KIT*

"Tamponcino" 70x125mm multisuperficie (dischi 150mm)


- Adattatori concavi e convessi
- Foratura standard universale



**BDFLEX70400**

Tampone flessibile 70x400mm

## TAMPONI CON ASPIRAZIONE

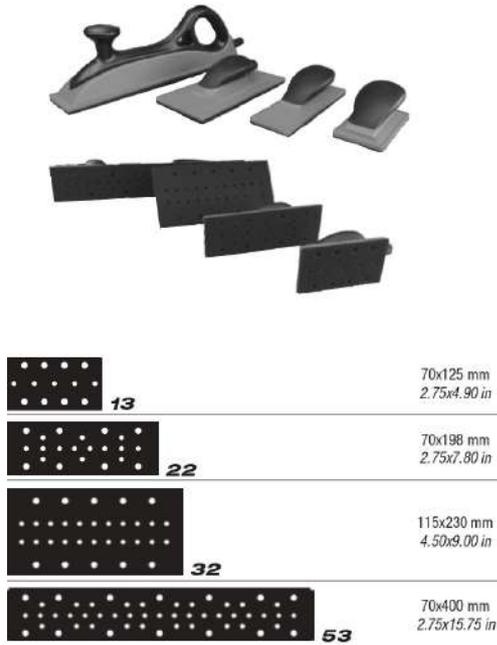

**BD70125** 70x125mm

**BD70198** 70x198mm

**BD115230** 115x230mm

**BD70400** 70x400mm


**BD81153** 81x153mm

## PLATORELLI BD LEVIGATURA

D. 150 E 125MM



Sistema  
Multipad

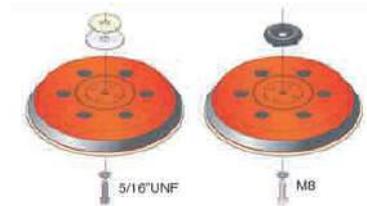

**SW0112240F1**

d.125mm, 9 fori 12000 rpm. 5/16" + M8, Multipad

**SW0115215F1**

WINNER d.150mm, 15 fori 12000 rpm. 5/16" + M8 Multipad

**SW32FU250F1**

FUSION d.150mm, 97 fori 12000 rpm. 5/16" + M8, Multipad

**VPAD-6HL**

INGERSOLL RAND d.150mm, 6 fori 12000 rpm. 5/16"

## PLATORELLI BD

D. 50 E 75 MM



**CA158100** Platorello Velcro d. 75mm per BD 530



**S482000** Platorello Velcro d. 50mm per BD 530



**03H-PAD-HL** Platorello Velcro d. 75 mm Ingersoll Rand per 3128/3129XPA



**03A-MEDPD** Platorello rol-oc con mandrino da ¼", d.75 mm

**02A-MEDPD** Platorello rol-oc con mandrino da ¼", d.50 mm



**010056** Platorello 3 fori, fissaggio adattatore 5/16", duro 76 mm

## PLATORELLI BD PER LUCIDATURA

M14 E 5/8"



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>SPL11520114</b> | D. 150 passo M14  |
| <b>SPL11520158</b> | D. 150 passo 5/8" |
| <b>SPL11820114</b> | D. 178 passo M14  |
| <b>SPL11820158</b> | D. 178 passo 5/8" |
| <b>SPL12020114</b> | D. 200 passo M14  |
| <b>SPL12020158</b> | D. 200 passo 5/8" |

# INDICE



|   |          |
|---|----------|
| <u>AVVOLGITUBO CEJN / BD</u>                                  | <u>3</u> |
| <u>TUBO ANTISTATICO PER CABINE DI VERNICIATURA, PAINT BOX</u> | <u>4</u> |
| <u>TUBO POLIURETANO E SPIRALI RACCORDATE</u>                  | <u>5</u> |
| <u>PISTOLE DA SOFFIAGGIO CEJN</u>                             | <u>6</u> |
| <u>ATTACCHI RAPIDI CEJN</u>                                   | <u>7</u> |

Per tutti gli altri prodotti Cejn si rimanda al catalogo pneumatica Cejn



|   |            |
|---|------------|
| <u>UTENSILI MILWAUKEE – SELEZIONE CARROZZERIA</u>       | <u>8-9</u> |
| <u>PISTOLE PER SIGILLANTE M18 MILWAUKEE E ACCESSORI</u> | <u>10</u>  |
| <u>AVVITATORI A MASSA BATTENTE M18 MILWAUKEE</u>        | <u>11</u>  |
| <u>BATTERIE M12 / M18 MILWAUKEE</u>                     | <u>12</u>  |

Per tutti gli altri prodotti Milwaukee si rimanda al catalogo completo Milwaukee Tool



|  |              |
|--|--------------|
| <u>UTENSILI PNEUMATICI INGERSOLL-RAND – SELEZIONE AUTOMOTIVE</u> | <u>13-16</u> |
|--|--------------|

Per tutti gli altri prodotti Ingersoll Rand si rimanda al catalogo Ingersoll-Rand Automotive



|  |              |
|--|--------------|
| <u>UTENSILI PNEUMATICI BD</u>  | <u>17-19</u> |
| <u>PISTOLA DA VERNICIATURA EMINENT</u>                               | <u>20</u>    |
| <u>RICAMBI PER PISTOLA DA VERNICIATURA EMINENT</u>                   | <u>21</u>    |
| <u>PRODOTTI PER LA FINITURA (STECCHIE, COLINI, ETC.)</u>             | <u>22</u>    |
| <u>KIT TUBO ASPIRAZIONE CON ACCESSORI E TAMPONI MULTI SUPERFICIE</u> | <u>23</u>    |
| <u>TAMPONI MANUALI E PLATORELLI D. 150 MM.</u>                       | <u>24</u>    |
| <u>PLATORELLI D. 50 / 75 MM. E PLATORELLI PER LUCIDATURA</u>         | <u>25</u>    |

Download cataloghi:  
[www.bancaladistribuzione.com/download](http://www.bancaladistribuzione.com/download)





*Ingersoll Rand.*



Via del Timavo 5/e – 40131 – Bologna

[info@bancaladistribuzione.com](mailto:info@bancaladistribuzione.com)

Tel. 051 523531 – 051 6492923