



**STATUS**<sup>®</sup>

**BD** **BANCALA**  
**DISTRIBUZIONE**  
Tecnologie Pneumatiche

**SCEGLI IL TUO STATUS**

UTENSILI ELETTRICI 2023-2024

## CLASSIFICAZIONE

### PROFESSIONAL

Rappresentano la linea tradizionale nella gamma degli utensili elettrici STATUS. Sono utensili elettrici di elevata efficienza e qualità, la scocca di alloggiamento degli ingranaggi è costruita in lega di alluminio o di magnesio. Gli interruttori e gli altri componenti sono di alta affidabilità e solidità. Questa linea è consigliata per l'utilizzo in lavori di costruzione come utensile professionale.

### HD PROFESSIONAL

Sono utensili elettrici estremamente robusti ed affidabili, indicati per lavori di lunga durata. Raccomandati per lo svolgimento di lavori professionali di costruzione e installazione in condizioni estremamente pesanti così come per lavori in scala industriale.

**2 ANNI\***  
**GARANZIA**

\* Se il modulo di registrazione è stato compilato sul sito [www.status-tools.com](http://www.status-tools.com)

## INDICE

- 4** Utensili a batteria BRUSHLESS (Novita')
- 14** Utensili a batteria
- 19** Avvitatori
- 20** Trapani
- 24** Miscelatori
- 26** Martelli tassellatori, Martelli demolitori
- 32** Smerigliatrici angolari
- 38** Levigatrici orbitali
- 40** Levigatrici a nastro
- 42** Seghe e accessori
- 46** Pialletti
- 48** Seghetti alternativi
- 50** Fresatrici verticali
- 53** Termosoffiatori
- 54** Aspirapolvere professionali
- 56** Lucidatrici
- 63** Pistole a spruzzo, graffatrice elettrica



## LEGENDA

	2-stadi riduzione ad ingranaggi		Scatola ingranaggi lega di alluminio		Cavo professionale con il rivestimento in neoprene		Regolazione di velocità costante sulla funzione di cambio carico
	2- cambio di velocità		Scatola ingranaggi lega di magnesio		Forniti con valigetta		Mandrino funzione di blocco per una facile sostituzione di accessori
	Perforazione		Frizione di sicurezza		Azione di taglio regolabile		Regolazione della protezione senza utensili
	Perforazione Perforazione a battente		Attacco SDS-plus		Impugnatura in gomma morbida		3 posizioni di angolazione
	Perforazione Perforazione a battente Battente		Attacco SDS-max		Mandrino autoserrante		Impugnatura ruotabile
	Reversibilità		Gambo esagonale 30 millimetri		Mandrino autoserrante in metallo		Doppio isolamento
	Regolazione elettronica della velocità		Costruito nel sistema di rimozione della polvere		Fornito con due 2 pacchi batteria		Tensionamento della catena senza strumenti
	Avviamento lento		Marcatore taglio laser		Tempo di ricarica batterie		LED illuminazione zona lavoro

## Avvitatore a impulsi a batteria CTW24HLi

**NEW**



Caricatore e 1 Batteria




### Caratteristiche

- | Motore Brushless
- | Coppia elevata
- | Funzione a impatto per lavori di fissaggio di grandi diametri
- | Funzione di reversibilità con due modalità di operazione : continua e breve termine
- | Corpo in lega di Alluminio
- | Due modalità di massima velocità
- | Regolazione della velocità tramite interruttore
- | Led illuminazione area di lavoro
- | Attacco quadro con foro da 1/2" per uso con chiave a bussola e anello di frizione
- | Impugnatura ergonomica in gomma
- | Batteria scorrevole da 4 Ah agli ioni di litio con indicatore di carica
- | **Modulo di Batteria unica da 20V tipo UniOne**

**BRUSHLESS**

**20v** Lithium-Ion **UNI ONE** **4 Ah**

**HD PROFESSIONAL**



Tensione batteria	20 V
Giri a vuoto	1000/2000 RPM
Carico impatto a vuoto	3000 BPM
Coppia (max)	350 Nm
Batteria	Li-Ion, 20 V, 4 Ah
Attacco	1/2"
Tempo di ricarica	120 min.
Peso	1,9 kg
Codice articolo	0 74 104 01

### Dotazione

- | Batteria agli ioni di litio 4 Ah, 1 pezzo
- | Carica batteria
- | Valigetta in plastica
- | Testina 22 mm
- | Cinturino di sicurezza da polso

Trapano / Avvitatore a batteria

# CTW12-2Li



- | Motore Brushless
- | Mandrino autoserrante 10 mm
- | Impugnatura aggiuntiva
- | Funzione di blocco automatico del mandrino
- | Due velocità
- | Regolazione coppia
- | Led illuminazione area di lavoro
- | Inserti in gomma antishock
- | Selezione del verso di rotazione
- | Velocità regolabile
- | Impugnatura ergonomica in gomma
- | Batteria scorrevole agli ioni di litio 2 Ah
- | Indicatore livello di carica
- | Clip per cintura
- | Cinturino di sicurezza da polso



Fornito con 2 batterie

**2x**



Carica batterie



**BRUSHLESS**

PROFESSIONAL

Li-Ion

2 Ah



**3** Anni di Garanzia

## CTW12-2Li

Tensione batteria	12 V
Giri a vuoto	0-450/0-1450/min.
Mandrino	autoserrante , 10 mm
Coppia (massimo / minimo)	38/25 Nm
Regolazione coppia	20 + 1
Batteria	Li-Ion, 12 V, 2 Ah
Tempo di ricarica	60 min.
Peso	1 kg
COdice articolo	0 71 257 01

- | Batteria agli ioni di litio 2 Ah , 2 pezzi
- | Carica batterie
- | Valigetta in plastica

Trapano/Avvitatore a batteria

# CTW20-2Li

**NEW**



- Motore Brushless
- Mandrino autoserrante 10 mm
- Impugnatura aggiuntiva
- Funzione di Blocco automatico del mandrino
- Due velocità
- Regolazione coppia
- Led illuminazione area di lavoro
- Inserti in gomma antishock
- Selezione del verso di rotazione
- Velocità regolabile
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Batteria scorrevole al litio - 2 Ah
- Indicatore di livello di carica
- Clip per fissaggio alla cintura
- Cinturino di fissaggio al polso



Fornito con 2 batterie

**2x**



Caricabatteria



**BRUSHLESS**

PROFESSIONAL

Li-Ion

2 Ah



## CTW20-2Li

Tensione batteria	20 V
Giri a vuoto	0-400/0-1400/min.
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Coppia (minima/massima)	48/30 Nm
Regolazione coppia	20 + 1
Batteria	Li-Ion, 20 V, 2 Ah
Tempo di ricarica	60 min.
Peso	1,2 kg
Codice articolo	0 71 258 01

- Batteria agli ioni di Litio 2Ah , 2 Pezzi
- Caricabatteria
- Valigetta in plastica

**3** Anni di Garanzia

Trapano / Avvitatore a batteria

## CTW24 Li



- Motore Brushless
- Trapano avvitatore con alta potenza di coppia
- Mandrino autoserrante 13 mm a singola boccia tutto in metallo
- Impugnatura ausiliaria
- Funzione di blocco automatico del mandrino
- 2 Velocità
- Regolazione Coppia
- Led illuminazione area di lavoro
- Inserti in gomma antishock
- Selezione del verso di rotazione
- Velocità regolabile
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Batteria scorrevole al litio 4 Ah
- indicatore livello di carica
- Clip attacco alla cintura
- Cinturino di sicurezza da polso
- **Modulo Batteria unica da 20V tipo UniOne**




Carica Batterie

**BRUSHLESS**

**HD PROFESSIONAL**

**Li-Ion**

**4 Ah**



### CTW24Li

Tensione Batteria	20 V
Giri a vuoto	0-600/0-2100/min.
Mandrino	tipo autoserrante , 13 mm
Coppia (Min. /Max.))	75/50 Nm
Regolazione Coppia	20 + 1
Batteria	Li-Ion, 20 V, 4 Ah
Tempo di ricarica	120 min.
Peso	1,9 kg
Codice d'Ordine	0 71 259 01

- Batteria agli Ioni di Litio 4 Ah, 1 pezzo
- Carica batteria
- Valigetta
- Impugnatura ausiliaria
- Clip attacco cintura
- Cinturino di sicurezza da polso

**3** Anni di Garanzia

Trapano / avvitatore a batteria

**CBL16-2Li**

**NEW**



2 batterie




**Caratteristiche**

- | Motore Brushless
- | Mandrino autobloccante in metallo 13 mm
- | Linea compatta per lavorare in spazi ristretti
- | Funzione di Blocco automatico del mandrino
- | Motore silenzioso a 2 velocità
- | Regolazione Coppia
- | Luce di illuminazione area di lavoro
- | Selezione del senso di rotazione
- | Interruttore con regolazione elettronica di velocità
- | Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- | Batteria compatta agli ioni di litio 2 Ah
- | Indicatore di carica della batteria

**BRUSHLESS**

**HD PROFESSIONAL** **2 Ah**



**CBL16-2Li**

Tensione batteria	16 V
Giri a vuoto	0-400/0-1400 RPM
Mandrino	keyless, 13 mm
Coppia (Min./Max.)	45/30 Nm
Regolazione Coppia	20 + 1
Batteria	Li-Ion, 16 V, 2 Ah
Peso	1 kg
Codice Ordine	0 71 260 01

**Dotazione**

- | Batteria agli ioni di litio 2 Ah, 2 pezzi.
- | Caricabatterie
- | Valigetta

Trapano / Avvitatore a batteria

**CBL20-2Li**

**NEW**



Carica batterie & 2 batterie




**Caratteristiche**

- | Motore Brushless
- | Mandrino autobloccante **completamente in metallo 13 mm**
- | Linea compatta per lavorare in spazi ristretti
- | Funzione di blocco automatico del mandrino
- | Motore silenzioso a 2 velocità
- | Regolazione Coppia
- | Luce di illuminazione area di lavoro
- | Selezione del verso di rotazione
- | Interruttore con regolazione elettronica di velocità
- | Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- | 2 Batterie scorrevoli agli ioni di litio 2 Ah con indicatore livello di carica
- | Clip attacco alla cintura
- | Cinturino di sicurezza da polso
- | **Modulo Batteria unica da 20V tipo UniOne**

**BRUSHLESS**

**20v** Lithium-Ion **UNI ONE** **2 Ah**

**HD PROFESSIONAL**

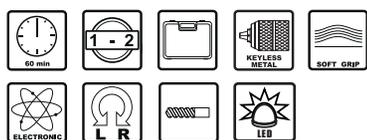

**CBL20-2Li**

Tensione batteria	20 V
Giri a vuoto	0-400/0-1400 RPM
Mandrino	tipo Autobloccante , 13 mm
Coppia (Min. /Max.)	50/32 Nm
Regolazione Coppia	20 + 1
Batteria	Li-Ion, 20 V, 2 Ah
Tempo di ricarica	60 min.
Peso	1,3 kr
Codice d'Ordine	0 71 261 01

**Dotazione**

- | Batteria agli Ioni di Litio 2 Ah, 2 pezzi
- | Carica batteria
- | Valigetta
- | Clip attacco cintura
- | Cinturino di sicurezza da polso

## Martello Tassellatore a batteria SDS+ MPB20

**NEW**



Caricabatteria



### Caratteristiche

- | Motore Brushless
- | Interruttore modalità a 3 posizioni con regolazione dell'angolo della punta dello scalpello
- | Attacco Punta SDS+
- | Selezione del Verso di rotazione
- | Velocità regolabile
- | Led illuminazione area di lavoro
- | Impugnatura ausiliaria
- | impugnatura ergonomica in gomma
- | Batteria scorrevole agli ioni di litio 4 Ah
- | Indicatore livello di carica

# BRUSHLESS

**HD PROFESSIONAL**

**Li-Ion**

**4 Ah**



Tensione batteria	20 V
Giri a vuoto	0-1400/min.
Rotazione di percussione (max.)	4500/min.
Potenza di percussione	1,7 J
Batteria	Li-Ion, 20 V, 4 Ah
Tempo di ricarica	120 min.
Peso	2,65 kg
Codice articolo	0 14 101 01

**3** Anni di  
Garanzia

- | L Batteria agli ioni di litio 4 Ah, 1 pezzo
- | Carica batteria
- | Valigetta in plastica
- | Impugnatura ausiliaria
- | Asta di regolazione profondità di perforazione

Smerigliatrici angolari a batteria

**SH125E**



Carica batterie



**Caratteristiche**

- | Motore Brushless
- | 2 modalità di velocità : bassa e alta
- | Velocità costante in modalità bassa
- | Soft start (avviamento lento)
- | Impugnatura laterale a 3 posizioni
- | Dispositivo di blocco mandrino
- | Corpo riduttore in lega di alluminio
- | Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- | Batteria scorrevole agli ioni di litio da 4Ah
- | Indicatore di livello di carica
- | **Modulo Batteria unica da 20V tipo UniOne**

**BRUSHLESS**

**HD PROFESSIONAL**

**Li-Ion**

**4 Ah**



Tensione batteria	20 V
Giri a vuoto	1000/7500/min.
filettatura albero	M14
Diametro disco	125 mm
Batteria	Li-Ion, 20 V, 4 Ah
Tempo di ricarica	120 min.
Peso	2,3 kg
Codice d'ordine	0 30 529 01

**3** Anni di Garanzia

- | Batteria agli ioni di litio da 4 Ah, 1 pezzo
- | Carica batteria
- | Valigetta in plastica
- | Impugnatura aggiuntiva

## Sega circolare a batteria CP125

**NEW**



Carica batteria & 1 batteria



### Caratteristiche

- ! Motore Brushless
- ! Bottone di blocco albero
- ! Protezione contro l'avvio accidentale
- ! Regolazione profondità taglio (0-41 mm)
- ! Regolazione angolo di taglio (0-45°)
- ! Possibilità utilizzo lama con diametro foro di 20 mm e 22.2 mm
- ! Impugnatura ergonomica in gomma
- ! Batteria scorrevole 4 Ah agli ioni di litio con indicatore livello di carica
- ! **Modulo di Batteria unica da 20V tipo UniOne**

**BRUSHLESS**

**20V** Lithium-Ion **UNI ONE** **4 Ah**

**HD PROFESSIONAL**



### CP125

Tensione batteria	20 V
Velocità a vuoto	7000 RPM
Profondità di taglio (90°)	41 mm
Diametro lama	120 mm; 125 mm
Diametro foro lama	20 mm; 22,2 mm
Batteria	Li-Ion, 20 V, 4 Ah
Tempo di ricarica	120 min.
Peso	2,4 kg
Codice d'ordine	0 74 105 01

### Dotazione

- ! Batteria Li-Ion 4 Ah, 1 pezzo
- ! Carica batteria
- ! Guida parallela
- ! Lama da taglio 120x20 mm
- ! Adattatore per lama con foro da 22.2 mm
- ! Chiave di servizio

Mini Sega a catena a batteria

**CP115**

**NEW**



2 batterie



**Caratteristiche**

- | Motore Brushless
- | Ideale per potatura alberi o semplici lavori di carpenteria
- | Sistema di protezione contro l'avvio accidentale
- | Cover di protezione mobile
- | Impugnatura ergonomica in gomma per una perfetta presa
- | Batteria compatta 2 Ah agli ioni di litio
- | Indicatore livello di carica

**CP115**

Tensione batteria	16 V
Velocità a vuoto	4600 RPM
Velocità a vuoto catena	6,7 m/s <sup>2</sup>
Capacità di taglio	120 mm
Passo della catena	1/4"
Numero di denti della catena	28
Batteria	Li-Ion, 16 V, 2 Ah
Peso	1,2 kg
Codice d'ordine	0 74 106 01

**Dotazione**

- | Batterie 2 Ah agli ioni di litio , 2 pezzi
- | Carica batterie
- | Asta
- | Catena
- | Fodero catena

**BRUSHLESS**

**HD PROFESSIONAL**

**2 Ah**



## Trapano / avvitatore a batteria



Due batterie incluse



### C16-2Li

### C20-2Li

Tensione batteria	16 V	20 V
Giri a vuoto	0-400/0-1450 RPM	0-400/0-1450 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm	Autoserrante, 10 mm
Coppia	34/23 <sup>1</sup> Nm	39/26 <sup>1</sup> Nm
Regolazione coppia	18 + 1	18 + 1
Batteria	Li-Ion, 16 V, 2 Ah	Li-Ion, 20 V, 2 Ah
Tempo di caricamento	80 min.	80 min.
Peso	1,4 kg	1,4 kg
Codice articolo	0 71 252 01	0 71 255 01

**PROFESSIONAL**

**Li-Ion**

**2 Ah**



<sup>1</sup> - duro/molle

#### Dotazione

- Li-Ion Batteria 2 Ah, 2 pz
- Carica batterie
- Set di inserti e punte
- Valigetta in plastica
- Cinturino di sicurezza in acciaio

## Trapano / avvitatore a batteria



2 velocità meccaniche

Funzione di blocco automatico del mandrino

Mandrino autoserrante 10 mm a singola boccola

Selezionatore del senso di rotazione

Impugnatura antiscivolo

Interruttore con regolazione elettronica di velocità

Luce di lavoro integrata per illuminare

Cinturino di sicurezza in acciaio

Indicatore a LED dello stato della batteria

Pacco batteria 1,5 Ah Li-Ion



Due batterie incluse



### CTX12-2Li

### CTX20-2Li

Tensione batteria	12 V	20 V
Giri a vuoto	0-400/0-1500 RPM	0-400/0-1500 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm	Autoserrante, 10 mm
Coppia	28/18 <sup>1</sup> Nm	35/24 <sup>1</sup> Nm
Regolazione coppia	18 + 1	18 + 1
Batteria	Li-Ion, 12 V, 1,5 Ah	Li-Ion, 20 V, 1,5 Ah
Tempo di caricamento	60 min.	60 min.
Peso	1 kg	1,2 kg
Codice articolo	0 71 253 01	0 71 254 01

**Li-Ion**



#### Dotazione

- Li-Ion Batteria 1,5 Ah, 2 pz
- Carica batterie
- Set di inserti e punte
- Valigetta in plastica

<sup>1</sup> - duro/molle

## Trapano / avvitatore a batteria

2 velocità meccaniche

Funzione di blocco automatico del mandrino

Mandrino autoserrante 10 mm a singola boccola

Led illuminazione area di lavoro

Interruttore con regolazione elettronica di velocità

Pacco batteria 1,5 Ah Li-Ion



Selezionatore del senso di rotazione

Impugnatura di gomma soffice antiscivolo

Indicatore a LED dello stato della batteria

Due batterie incluse



### CT16-2Li

Tensione batteria	16 V
Giri a vuoto	0-400/0-1400 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Coppia	32/21 <sup>1</sup> Nm
Regolazione coppia	18+1
Batteria	Li-Ion, 16 V, 1,5 Ah
Tempo di caricamento	60 min.
Peso	1,1 kg
Codice articolo	0 71 247 02

**Li-Ion**



#### Dotazione

- Li-Ion Batteria 1,5 Ah, 2 pz
- Carica batterie
- Set di inserti e punte
- Valigetta in plastica

## Trapano / avvitatore a batteria

**PROMO LINE**

### C16PRLi



Tensione batteria	16 V
Giri a vuoto	0-400/0-1450 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Coppia	34/23 <sup>1</sup> Nm
Regolazione coppia	18 + 1
Batteria	Li-Ion, 16 V, 1,5 Ah
Tempo di caricamento	90 min.
Peso	1,4 kg
Codice articolo	0 71 251 01

**Li-Ion**



#### Dotazione

- Li-Ion Batteria 1,5 Ah, 1 pz
- Carica batterie
- Cinturino di sicurezza in acciaio
- 2 punte a doppia faccia, 2 pz

<sup>1</sup> - duro/molle

## Trapano / avvitatore a batteria



### CT12-2Li

Tensione batteria	12 V
Giri a vuoto	0-400/0-1400 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Coppia	28/18' Nm
Regolazione coppia	18+1
Batteria	Li-Ion, 12 V, 1,5 Ah
Tempo di caricamento	60 min.
Peso	1 kg
Codice articolo	0 71 246 02

Due batterie incluse



**Li-Ion**



#### Dotazione

- Li-Ion Batteria 1,5 Ah, 2 pz
- Carica batterie
- Set di inserti e punte
- Valigetta in plastica

## Trapano / avvitatore a batteria

**PROMO LINE**



### CT12Li

Tensione batteria	12 V
Giri a vuoto	0-400/0-1400 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Coppia	28/18' Nm
Regolazione coppia	18+1
Batteria	Li-Ion, 12 V, 1,3 Ah
Tempo di caricamento	3-5 ore
Peso	1 kg
Codice articolo	0 71 245 02

**Li-Ion**



#### Dotazione

- Li-Ion Batteria 1,3 Ah, 1 pz
- Carica batterie

<sup>1</sup> - duro/molle

## Set trapano / avvitatore e sega universale dritta




Montaggio/Cambio lama senza  
strumentazione aggiuntiva



Led illuminazione area di lavoro

Impugnatura di gomma soffice antiscivolo



### Trapano/avvitatore CT12-2Li

Tensione batteria	12 V
Giri a vuoto	0-400/0-1400 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Coppia	28/18 <sup>1</sup> Nm
Regolazione coppia	18+1
Batteria	Li-Ion, 12 V, 1,5 Ah
Tempo di caricamento	60 min.
Peso	1 kg

### Sega universale dritta RS500

Tensione batteria	12 V
Giri a vuoto	0-3000 RPM
Corsa di lama	15 mm
Max profondità di taglio (legna/metallo/Tubo di plastica)	65/8/50 mm
Batteria	Li-Ion, 12 V, 1,5 Ah
Tempo di caricamento	60 min.
Peso	1 kg

### set CT12PRLi

Codice articolo	0 71 256 01
-----------------	-------------

#### Dotazione

- Li-Ion Batteria 1,5 Ah, 2 pz
- Carica batterie
- Set di inserti e punte
- Lama per taglio legno
- Lama per taglio metallo
- Valigetta in plastica





Avvitatori



	SD300	SD300/2
Tensione batteria	220-240 V	220-240 V
Potenza assorbita	280 W	280 W
Giri a vuoto	0-800 RPM	0-370/0-1050 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm	Autoserrante, 10 mm
Regolazione coppia	20 + 1	20 + 1
Max capacità di foratura acciaio/legno	10/25 mm	10/25 mm
Diametro massimo viti	6 mm	6 mm
Peso	1,15 kg	1,2 kg
Codice articolo	0 22 205 01	0 22 206 01

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



**Trapano a percussione**

**NEW**



**DP1051**

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1050 W
Giri a vuoto	0-1100/0-2800 RPM
Mandrino	cremagliera, 13 mm
Capacità di foratura	
- legno	40 mm
- acciaio	13 mm
- calcestruzzo	18 mm
Peso	2,4 kg
Codice articolo	0 21 426 01

**HD PROFESSIONAL**



**Dotazione**

- Impugnatura anteriore
- Asta di regolazione Profondità

## Trapano a percussione

Corpo riduttore in lega di alluminio

### DP851

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	850 W
Giri a vuoto	0-2700 RPM
Mandrino	cremagliera, 13 mm
Capacità di foratura	
- legno	25 mm
- acciaio	13 mm
- calcestruzzo	13 mm
Peso	2,4 kg
Codice articolo	0 21 411 01

#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Asta di regolazione Profondità

#### PROFESSIONAL



## Trapano a percussione

### DP700

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	710 W
Giri a vuoto	0-2800 RPM
Mandrino	cremagliera, 13 mm
Capacità di foratura	
- legno	25 mm
- acciaio	13 mm
- calcestruzzo	13 mm
Peso	2 kg
Codice articolo	0 21 425 01

#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Asta di regolazione Profondità

#### PROFESSIONAL



## Trapano a percussione



Selettore di percussione/foratura/avvitatura-svitatura

Corpo riduttore in lega di alluminio

Selezionatore del senso di rotazione

Interruttore con regolazione elettronica di velocità

### DP750

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	750 W
Giri a vuoto	0-3000 RPM
Mandrino	cremagliera, 13 mm
Capacità di foratura	
- legno	25 mm
- acciaio	13 mm
- calcestruzzo	13 mm
Peso	2,3 kg
Codice articolo	0 21 424 01

#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Asta di regolazione Profondità



## Trapano a percussione



Selettore di percussione/foratura/avvitatura-svitatura

Selezionatore del senso di rotazione

Interruttore con regolazione elettronica di velocità

### DP550

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	550 W
Giri a vuoto	0-3000 RPM
Mandrino	cremagliera, 13 mm
Capacità di foratura	
- legno	25 mm
- acciaio	13 mm
- calcestruzzo	13 mm
Peso	1,7 kg
Codice articolo	0 21 423 01

#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Asta di regolazione Profondità



## Trapano



### D380

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	380 W
Giri a vuoto	0-3000 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Capacità di foratura	
- legno	20 mm
- acciaio	10 mm
Peso	1,4 kg
Codice articolo	0 20 711 01

#### PROFESSIONAL



### Punte

Nome	Codice articolo
Set punte HSS-TIN 6 pz (2;3;4;5;6;8 mm)	0 29 101 01
Punta HSS-TIN 3 mm	0 29 103 01
Punta HSS-TIN 3,5 mm	0 29 104 01
Punta HSS-TIN 4 mm	0 29 105 01
Punta HSS-TIN 4,5 mm	0 29 106 01
Punta HSS-TIN 5 mm	0 29 107 01
Punta HSS-TIN 5,5 mm	0 29 108 01
Punta HSS-TIN 6 mm	0 29 109 01
Punta HSS-TIN 8 mm	0 29 110 01
Punta HSS-TIN 10 mm	0 29 111 01
Set punte di precisione 32 pz	0 29 112 01

### Punte SDS+

Nome	Codice articolo
Punta SDS+ 6x110 mm	0 13 805 01
Punta SDS+ 6x160 mm	0 13 806 01
Punta SDS+ 8x110 mm	0 13 807 01
Punta SDS+ 8x160 mm	0 13 808 01
Punta SDS+ 8x210 mm	0 13 809 01
Punta SDS+ 10x160 mm	0 13 810 01
Punta SDS+ 10x260 mm	0 13 811 01
Punta SDS+ 10x310 mm	0 13 812 01
Punta SDS+ 12x260 mm	0 13 813 01
Punta SDS+ 14x260 mm	0 13 814 01
Punta SDS+ 16x310 mm	0 13 815 01

## Miscelatore

Avviamento lento

Regolazione elettronica della velocità di rotazione  
Stabilizzazione della velocità di rotazione

Elementi in gomma antiurto

Protezione da sovraccarico

Coperchio staccabile vano spazzole

Resistente alla polvere e all'umidità  
interruttore a scatto in posizione accesa

2 velocità ingranaggio sincronizzato

Corpo riduttore in lega di alluminio



### MX1600CE

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1600 W
Giri a vuoto	180-400/300-700 RPM
Collegamento per albero di miscelazione	M14x2
Diametro massimo del albero di miscelazione	135 mm
Peso	5,4 kg
Codice articolo	0 24 706 01

**PROFESSIONAL**



#### Dotazione

- Albero di miscelazione
- Chiave di servizio

Miscelatore



Corpo riduttore in lega di alluminio



Coperchio staccabile vano spazzole

Regolazione elettronica della velocità di rotazione  
Stabilizzazione della velocità di rotazione

Impugnatura di gomma soffice antiscivolo

**MX1000**

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	850 W
Giri a vuoto	180-700 RPM
Collegamento per albero di miscelazione	M14
Peso	2,4 kg
Codice articolo	0 24 711 01

**PROFESSIONAL**



**Dotazione**

- Albero di miscelazione
- Chiave di servizio
- Impugnatura anteriore

## Martelli demolitore SDS-Max



Motore potente con elevata capacita di sovracarico

Sistema elettronico di preselezione della percussione




Spazzole autodistaccanti



### MH1500

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1500 W
Percussioni	950-1900 RPM
Potenza del colpo	25 J
Attacco punta	SDS-max
Peso	10,5 kg
Codice articolo	0 10 104 01

### HD PROFESSIONAL



#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Scalpello
- Oliatore
- Valigetta in plastica

## Martelli demolitore SDS-Max



### MH1200

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1200 W
Percussioni	3500 RPM
Potenza del colpo	12 J
Attacco punta	SDS-max
Peso	6,5 kg
Codice articolo	0 10 102 01

**HD** PROFESSIONAL



#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Scalpello
- Valigetta in plastica

## Martello tassellatore SDS-max



### MPR70

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1200 W
Giri a vuoto	300-600 RPM
Percussioni	3500 RPM
Potenza del colpo	10 J
Attacco punta	SDS-max
Capacità di foratura nel calcestruzzo	
- Punta	42 mm
- Trivella	85 mm
Peso	7,1 kg
Codice articolo	0 11 702 01

### HD PROFESSIONAL



#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Asta di regolazione profondità
- Punta
- Valigetta in plastica

## Martello tassellatore SDS+



Attacco punta SDS+

Motore potente con elevata capacità di sovraccarico



2 funzioni: percussione, rotazione + percussione



### MPR45

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1050 W
Giri a vuoto	0-800 RPM
Max. Percussioni	4400 RPM
Potenza del colpo	6 J
Attacco punta	SDS+
Capacità di foratura nel calcestruzzo	
- Punta	32 mm
- Trivella	68 mm
Peso	5 kg
Codice articolo	0 12 806 01

**PROFESSIONAL**



#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Asta di regolazione Profondità
- Valigetta in plastica

## Martello tassellatore SDS+

**NEW**

Corpo riduttore in lega di magnesio

Attacco punta SDS+

Selezionatore del senso di rotazione



**3 funzioni:** percussione, rotazione + percussione, rotazione



### MPR37

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	850 W
Giri a vuoto	0-1100 RPM
Percussioni	0-5080 RPM
Potenza del colpo	3,2 J
Attacco punta	SDS+
Capacità di foratura nel calcestruzzo	
- Punta	28 mm
- Trivella	68 mm
Peso	3 kg
Codice articolo	0 12 812 01

**HD PROFESSIONAL**



#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Asta di regolazione Profondità
- Valigetta in plastica

## Martello tassellatore SDS+



### MPR33

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	850 W
Giri a vuoto	0-1200 RPM
Percussioni	0-4850 RPM
Potenza del colpo	3 J
Attacco punta	SDS+
Capacità di foratura nel calcestruzzo	
- Punta	26 mm
- Trivella	52 mm
Peso	3,1 kg
Codice articolo	0 12 811 01

#### Caratteristiche

- 3 funzioni: percussione, rotazione + percussione, rotazione
- Attacco punta SDS+
- Selezionatore del senso di rotazione

#### PROFESSIONAL



#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Asta di regolazione Profondità
- Valigetta in plastica

## Martello tassellatore SDS+




### MPR31

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	800 W
Giri a vuoto	0-1200 RPM
Percussioni	0-4850 RPM
Potenza del colpo	3 J
Attacco punta	SDS+
Capacità di foratura nel calcestruzzo	
- Punta	26 mm
- Trivella	52 mm
Peso	3 kg
Codice articolo	0 12 810 01

#### Caratteristiche


- 3 funzioni: percussione, rotazione + percussione, rotazione
- Attacco punta SDS+



#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Asta di regolazione Profondità
- Valigetta in plastica

## Smerigliatrice angolare

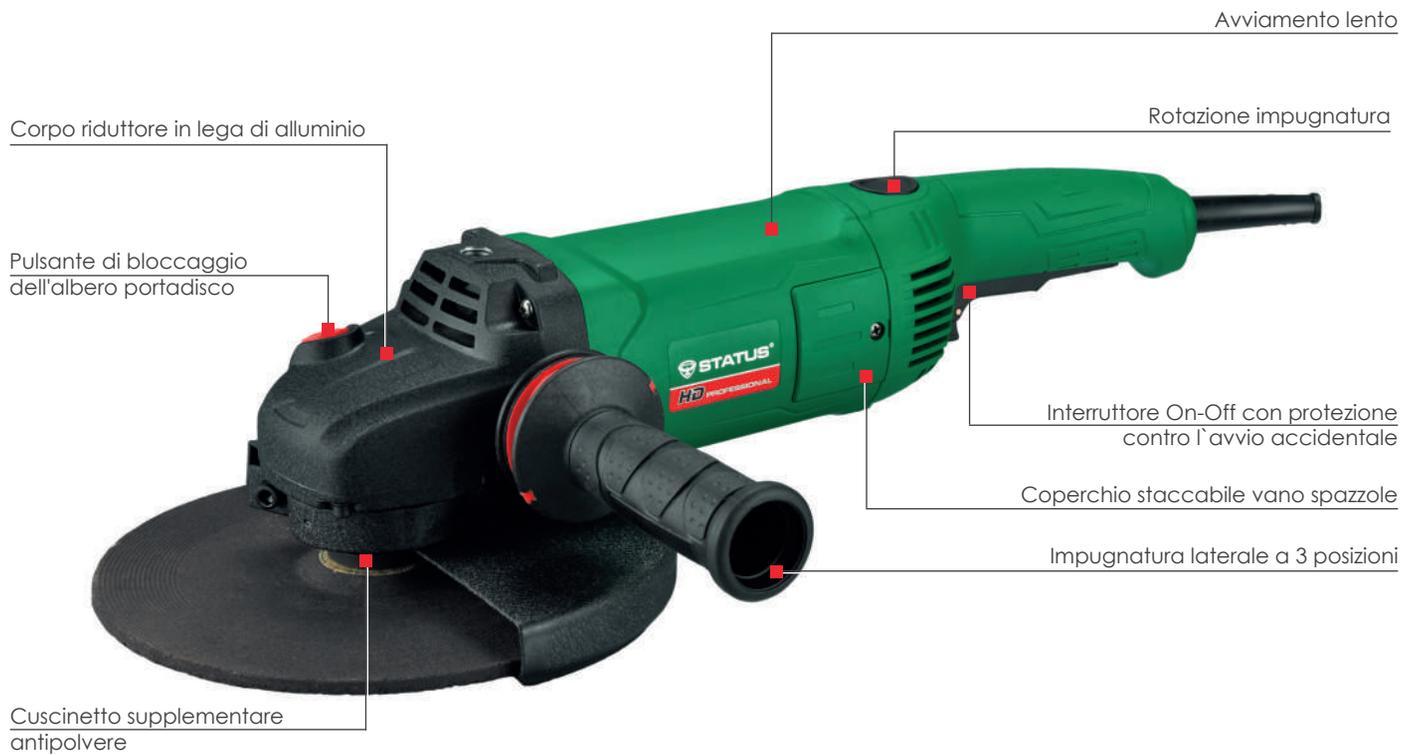

### SA230SF

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	2400 W
Giri a vuoto	6000 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	230 mm
Peso	5,6 kg
Codice articolo	0 30 526 01

**HD** PROFESSIONAL



#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Cremagliera
- Disco anti inceppamento

**Smerigliatrici angolari**



**Dotazione**

- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Cremagliera
- Disco anti inceppamento



	SH125L	SH125SF
Tensione	220-240 V	220-240 V
Potenza assorbita	950 W	1100 W
Giri a vuoto	11000 RPM	3000-11000 RPM
Filettatura albero	M14	M14
Diametro disco	125 mm	125 mm
Peso	2 kg	2 kg
Codice articolo	0 30 525 01	0 30 527 01



**Smerigliatrice angolare**



**SH115L**

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	800 W
Giri a vuoto	11000 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	115 mm
Peso	1,75 kg
Codice articolo	0 30 528 01

**Caratteristiche**

- Cuscinetto supplementare antipolvere
- Sistema aggiuntivo rimovibile per pulizia spazzole con la possibilità' di smontaggio senza strumenti per migliorare la ventilazione del motore

**Dotazione**

- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Cremagliera
- Disco anti inceppamento



## Smerigliatrici angolari



### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Cremagliera
- Disco anti inceppamento



	<b>SA180S</b>	<b>SA230L</b>
Tensione	220-240 V	220-240 V
Potenza assorbita	2100 W	2100 W
Giri a vuoto	8400 RPM	6500 RPM
Filettatura albero	M14	M14
Diametro disco	180 mm	230 mm
Peso	4,2 kg	4,5 kg
Codice articolo	0 30 514 01	0 30 524 01

**PROFESSIONAL**



**Smerigliatrici angolari**



Regolazione elettronica della velocità di rotazione  
Stabilizzazione della velocità di rotazione

**Dotazione**

- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Cremagliera
- Disco anti inceppamento



	<b>SH125CSE</b>	<b>SH150CSE</b>
Tensione	220-240 V	220-240 V
Potenza assorbita	1300 W	1300 W
Giri a vuoto	3000-10000 RPM	3000-10000 RPM
Filettatura albero	M14	M14
Diametro disco	125 mm	150 mm
Peso	2,2 kg	2,5 kg
Codice articolo	0 30 511 01	0 30 512 01

**PROFESSIONAL**



## Smerigliatrice angolare



### SH125S

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1050 W
Giri a vuoto	11000 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	125 mm
Peso	1,95 kg
Codice articolo	0 30 522 01

#### PROFESSIONAL



#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Cremagliera

## Smerigliatrice angolare

### SH125FSE



Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	950 W
Giri a vuoto	3000-11000 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	125 mm
Peso	1,9 kg
Codice articolo	0 30 521 01

#### Caratteristiche

- Regolazione elettronica della velocità di rotazione
- Corpo riduttore in lega di alluminio
- Pulsante di bloccaggio dell'albero portadisco
- Interruttore On-Off con bloccaggio per funzionamento continuo
- Motore compatto inserito in alloggiamento ergonomico
- Impugnatura laterale a 2 posizioni



#### PROFESSIONAL



#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Cremagliera

## Smerigliatrice angolare

### SH125F



Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	800 W
Giri a vuoto	11000 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	125 mm
Peso	1,85 kg
Codice articolo	0 30 523 01

#### Caratteristiche

- Corpo riduttore in lega di alluminio
- Pulsante di bloccaggio dell'albero portadisco
- Interruttore On-Off con bloccaggio per funzionamento continuo
- Motore compatto inserito in alloggiamento ergonomico
- Impugnatura laterale a 2 posizioni

#### PROFESSIONAL



#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Cremagliera

Levigatrici

**NEW**

Regolazione elettronica della velocità di rotazione

Maniglie in gomma morbida

Impugnatura laterale



Box recupero polvere


Possibilità di cambio rapido della carta abrasiva con fissaggio velcro

Base in alluminio stampato

**XS3-150ET**

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	400 W
Giri a vuoto	4000-13000 RPM
Numero delle corse a vuoto	8000-26000 RPM
Corsa	2,5 mm
Superficie di levigatura	Ø150 mm
Peso	2,4 kg
Codice articolo	0 36 105 01

**HD PROFESSIONAL**



**Dotazione**

- Box recupero polvere
- Carta abrasiva

## Levigatrice multifunzione


**NEW**



### XS2-125E

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	220 W
Numero delle corse a vuoto	14000-24000 RPM
Corsa	1,8 mm
Peso	1,4 kg
Codice articolo	0 36 107 01

**PROFESSIONAL**



#### Dotazione

- 4 platorelli
- Box recupero polvere
- Set carta abrasiva

## Levigatrice

**NEW**




### XS2-125ET

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	300 W
Giri a vuoto	5000-12000 RPM
Numero delle corse a vuoto	10000-24000 RPM
Superficie di levigatura	Ø125 mm
Peso	1,4 kg
Codice articolo	0 36 104 01

#### Caratteristiche

- Regolazione elettronica della velocità di rotazione
- Possibilità di cambio rapido della carta abrasiva con fissaggio velcro
- Interruttore On-Off con bloccaggio per funzionamento continuo

**PROFESSIONAL**



#### Dotazione

- Box recupero polvere
- Carta abrasiva

## Levigatrice a nastro

Regolazione elettronica della velocità di rotazione

Sistema di rimozione della polvere con il sacchetto di polvere

Maniglie in gomma morbida

Interruttore On-Off con bloccaggio per funzionamento continuo



Capacità di posizione stazionaria



### BS75M

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	900 W
Velocità del nastro	240-400 m/min.
Dimensione nastro	75x533 mm
Peso	3,2 kg
Codice articolo	0 31 404 01

### PROFESSIONAL



#### Dotazione

- Sacchetto raccogli polvere
- Tubo aspirazione polvere Ø35
- Tubo aspirazione polvere Ø32
- Morsetti in metallo
- Nastro abrasivo 75x533 mm

## Levigatrice a nastro

Regolazione elettronica della velocità di rotazione.

Sistema di rimozione della polvere con il sacchetto di polvere

Maniglie in gomma morbida

Interruttore On-Off con bloccaggio per funzionamento continuo



Capacità di posizione stazionaria



### BS75

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	600 W
Velocità del nastro	170-250 m/min.
Dimensione nastro	75x457 mm
Peso	2,3 kg
Codice articolo	0 31 403 01



#### Dotazione

- Sacchetto raccogli polvere
- Tubo aspirazione polvere Ø35
- Tubo aspirazione polvere Ø32
- Morsetti in metallo
- Nastro abrasivo 75x457 mm

## Sega a tuffo

### CP110U



Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1050 W
Giri a vuoto	12000 RPM
Diametro disco	Ø110x22,2 , Ø115x22,2 mm
Mas. Profondità di taglio	
- legno	28 mm
- Piastrrella	8 mm
- alluminio	5 mm
Peso	3 kg
Codice articolo	0 40 709 01

#### Caratteristiche

- Base in lega di alluminio
- Sistema di taglio a tuffo
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Funzione bloccaggio albero
- Interruttore di sicurezza ON/OFF per prevenire avvii accidentali
- Sistema rimozione polvere
- Possibilità di utilizzo con la guida **GR110U** per garantire tagli precisi

#### Dotazione

- Disco taglio TCT per legno
- Disco taglio HSS per plastica
- Disco diamantato per piastrrella
- Disco taglio per metallo
- Chiave esagonale
- Raccordo per aspirazione polvere

**HD** PROFESSIONAL



## Binari guida per CP110U

### GR110U



Lunghezza	1,5 m
Codice articolo	0 40 903 01

#### Caratteristiche

- Costituita da 3 segmenti di 0,5 m. ognuno
- Lunghezza massima 1,5 m.
- Bloccaggio del pezzo con morsetti in metallo
- Nastro mobile sul lato posteriore

## Lame per CP110U



### Lama TCT

Diametro disco	Ø110x22,2 mm
Codice articolo	0 40 804 01



### Lama HSS

Diametro disco	Ø110x22,2 mm
Codice articolo	0 40 805 01

## Sega universale

**CP90U**



Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	600 W
Giri a vuoto	5500 RPM
Diametro disco	Ø 89x10 mm
Mas. Profondità di taglio	
- legno	28,5 mm
- Piastrella	8 mm
- alluminio	3 mm
Peso	2,3 kg
Codice articolo	0 40 708 01

### Caratteristiche

- | Base in alluminio
- | Meccanismo a tuffo
- | Impugnatura ergonomica antiscivolo
- | Funzione bloccaggio albero
- | Interruttore di sicurezza ON/OFF per prevenire avvii accidentali
- | Sistema rimozione polvere
- | Laser integrato per tagli di precisione
- | Possibilità di utilizzo con la guida **GR90U** per garantire tagli precisi

### Dotazione

- | Guida per taglio
- | Disco taglio TCT per legno
- | Disco taglio HSS per plastica
- | Disco diamantato per piastrella
- | Chiave esagonale
- | Raccordo per aspirazione polvere

**PROFESSIONAL**



## Guida per sega CP90U

**MB440**




Codice articolo	0 40 901 01
-----------------	-------------

### Caratteristiche

- | Angolo di taglio regolabile da 30° fino a 90°
- | Bloccaggio del pezzo da tagliare

## Binari guida per CP90U

**GR90U**

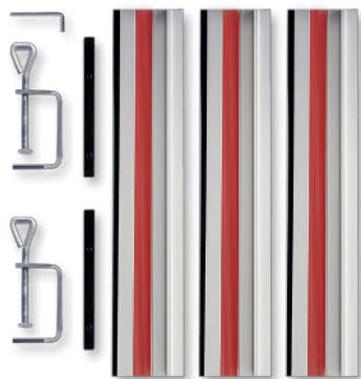

Lunghezza	1,5 m
Codice articolo	0 40 902 01

### Caratteristiche


- | Costituiti da 3 segmenti da 0,5 m. ognuno
- | Lunghezza massima 1,5 m
- | Bloccaggio del pezzo con morsetti in metallo
- | Nastro mobile sul lato posteriore

## Lame per CP90U



Tipologia	TCT	HSS	Diamantata
Per taglio	legno	alluminio, plastica	piastrella
Diametro disco	Ø89x10 mm	Ø89x10 mm	Ø89x10 mm
Codice articolo	0 40 801 01	0 40 802 01	0 40 803 01

## Sega circolare

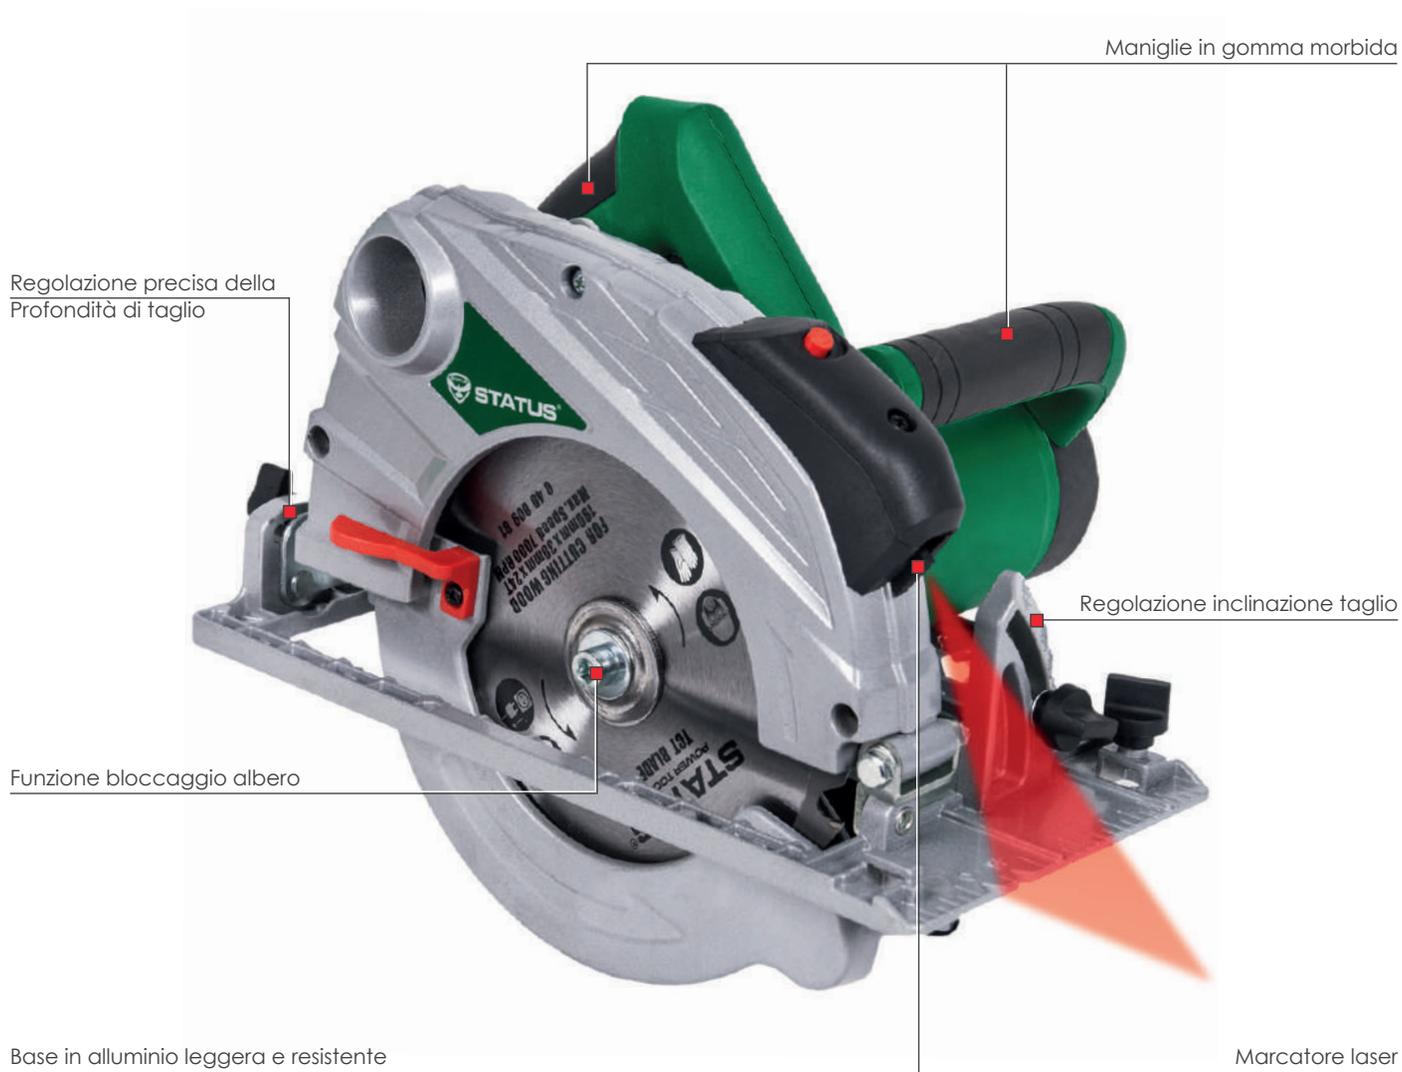

### CP190PL

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1400 W
Giri a vuoto	5000 RPM
Diametro disco	Ø190x30 mm
Mas. Profondità di taglio	66 mm
Peso	4,5 kg
Codice articolo	0 40 712 01

#### PROFESSIONAL



#### Dotazione

- Squadra guida
- Chiave esagonale
- Lama
- Raccordo per aspirazione polveri

## Sega circolare



### CP165C

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1300 W
Giri a vuoto	5000 RPM
Diametro disco	Ø165x20 mm
Mas. Profondità di taglio	55 mm
Peso	3,6 kg
Codice articolo	0 40 710 01

### CP190C

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1400 W
Giri a vuoto	5000 RPM
Diametro disco	Ø190x30 mm
Mas. Profondità di taglio	65 mm
Peso	4,3 kg
Codice articolo	0 40 711 01

#### Dotazione

- Squadra guida
- Chiave
- Chiave esagonale
- Lama
- Raccordo per aspirazione polveri



## Sega universale dritta



### RS850

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	850 W
Numero di giri a vuoto	800-3000 RPM
Mas. Profondità di taglio	
- legno	210 mm
- metallo	8 mm
Corsa di lama	24 mm
Peso	3,6 kg
Codice articolo	0 42 102 01

#### Caratteristiche

- Sistema di sostituzione rapida della lama
- Parte anteriore ricoperta di gomma soffice antiscivolo
- Regolazione elettronica numero corse
- Blocca interruttore per funzionamento continuo
- Impugnatura posteriore non in gomma soffice antiscivolo
- VDE cavo standard con rivestimento in neoprene

**PROFESSIONAL**



#### Dotazione

- Lama per taglio legno
- Lama per taglio metallo

## Pialletto




### PL110-1

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1200 W
Giri a vuoto	15000 RPM
Larghezza di piallatura	110 mm
Profondità di taglio	0-3 mm
Peso	4,1 kg
Codice articolo	0 50 712 01

#### Dotazione

- Squadra guida
- Chiave di servizio
- Affila lame
- Sistema regolazione lama
- Basamento per posizione fissa
- Raccordo per aspirazione polveri

#### PROFESSIONAL



## Pialletto

### PL82SP



Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	850 W
Giri a vuoto	16000 RPM
Larghezza di piallatura	82 mm
Profondità di taglio	0-2,5 mm
Max. profondità di battuta	Δo 12 mm
Peso	3,1 kg
Codice articolo	0 50 707 01

#### Caratteristiche

- Base in lega di alluminio
- 2 attacchi laterali del sistema di rimozione polvere
- Interruttore On-Off con protezione contro l'avvio accidentale
- Coperchio in alluminio
- Capacità di posizione stazionaria



#### PROFESSIONAL



#### Dotazione

- Squadra guida
- Chiave di servizio
- Affila lame
- Basamento per posizione fissa
- Profondità di battuta

## Pialletto

### PL82-2



Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	610 W
Giri a vuoto	17000 RPM
Larghezza di piallatura	82 mm
Profondità di taglio	0-2 mm
Max. profondità di battuta	11 mm
Peso	2,9 kg
Codice articolo	0 50 711 01

#### Dotazione

- Squadra guida
- Chiave
- Chiave esagonale
- Profondità di battuta



## Seghetto alternativo

**NEW**



### JS750M

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	750 W
Numero di giri a vuoto	0-3000 RPM
Massima Profondità di taglio	
- legno	120 mm
- acciaio	8 mm
Corsa di lama	26 mm
Peso	2,9 kg
Codice articolo	0 41 912 01

**HD PROFESSIONAL**




#### Dotazione

- Guida per taglio
- Chiave di servizio
- Raccordo per aspirazione polveri
- Copertura base in plastica
- Piastra antiscagge

## Seghetto alternativo

Compatibile con lame tipo T ed U



**JS800**

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	800 W
Numero di giri a vuoto	800-3000 RPM
Massima Profondità di taglio	
- legno	100 mm
- acciaio	10 mm
Corsa di lama	22 mm
Peso	2,5 kg
Codice articolo	0 41 911 01

### Caratteristiche

- Montaggio/Cambio lama senza strumentazione aggiuntiva
- Compatibile con lame tipo T ed U
- Regolazione elettronica numero corse
- Movimento pendolare a 4 posizioni
- Base in alluminio
- Convogliatore flusso d'aria per pulizia area di taglio
- Copertura base in plastica
- Indicatore laser della linea di taglio
- Illuminazione dell'area di lavoro del LED

### PROFESSIONAL



### Dotazione

- Guida per taglio
- Chiave di servizio
- Raccordo per aspirazione polveri
- Copertura base in plastica

## Seghetto alternativo



**JS550**

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	570 W
Numero di giri a vuoto	800-3000 RPM
Massima Profondità di taglio	
- legno	65 mm
- acciaio	6 mm
Corsa di lama	19 mm
Peso	1,9 kg
Codice articolo	0 41 910 01

### Caratteristiche

- Montaggio/Cambio lama senza strumentazione aggiuntiva

### Dotazione

- Guida per taglio
- Chiave di servizio
- Raccordo per aspirazione polveri



## Fresatrice verticale

**NEW**



### RH1800

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1800 W
Giri a vuoto	9000-23000 RPM
Profondità di fresatura	60 mm
Diametro pinze di serraggio	Ø6, Ø8, Ø12 mm
Peso	6,3 kg
Codice articolo	0 51 503 01

**HD** PROFESSIONAL



#### Dotazione

- Finecorsa parallelo
- Adattatore di aspirazione
- Chiave
- Bussola a copiare
- Pinza 6mm
- Pinza 8mm
- Pinza 12 mm

Rifilatore



**RH750CE**

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	750 W
Giri a vuoto	10000-30000 RPM
Diametro pinze di serraggio	Ø 6, Ø 8 mm
Peso	1,8 kg
Codice articolo	0 51 510 01

**Dotazione**

- Guida per trimmer
- Guida dritta
- Guida per dima
- Chiavi
- Pinza 6 mm
- Pinza 8 mm



## Fresatrice verticale

### RH1500


**PROFESSIONAL**


Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1500 W
Giri a vuoto	12000-26000 RPM
Profondità di fresatura	58 mm
Diametro pinze di serraggio	Ø8, Ø12 mm
Peso	4,1 kg
Codice articolo	0 51 509 01

#### Caratteristiche


- ▮ Tasto bloccaggio albero per sostituzione rapida della fresa
- ▮ Regolazione elettronica della velocità di rotazione
- ▮ Coperchio porta spazzole staccabile
- ▮ Indicatore di potenza
- ▮ Sistema rimozione polvere

#### Dotazione

- ▮ Squadra guida
- ▮ Raccordo per aspirazione polvere
- ▮ Pinza di serraggio da 12 mm
- ▮ Manicotti 12 e 8 mm
- ▮ Boccia guida
- ▮ Chiave di servizio
- ▮ Guida circolare
- ▮ Supporto a rulli

## Fresatrice verticale

### RH1200


**PROFESSIONAL**


Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1200 W
Giri a vuoto	11500-30000 RPM
Profondità di fresatura	55 mm
Diametro pinze di serraggio	Ø6, Ø8 mm
Peso	3,3 kg
Codice articolo	0 51 508 01

#### Caratteristiche

- ▮ Tasto bloccaggio albero per sostituzione rapida della fresa
- ▮ Regolazione elettronica della velocità di rotazione

#### Dotazione

- ▮ Squadra guida
- ▮ Raccordo per aspirazione polvere
- ▮ Pinza di serraggio da 6 mm
- ▮ Pinza di serraggio da 8 mm
- ▮ Boccia guida
- ▮ Chiave di servizio
- ▮ Guida circolare

Termosoffiatori



HAG3LCD



HAG3



**Caratteristiche**

- | Informazioni su display LCD (HAG3LCD)
- | Controllo elettronico della temperatura (HAG3LCD, HAG3)
- | Controllo elettronico del flusso d'aria (HAG3LCD, HAG3)
- | Unità riscaldante con elementi di ceramica
- | Possibilità di utilizzo in postazione fissa
- | Impugnatura in gomma soffice antiscivolo
- | Set di punte nichelate

	HAG1	HAG3	HAG3LCD
Tensione	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Potenza assorbita	1800 W	2000 W	2000 W
Flusso d'aria	I/II - 240/450 l/min.	I/II - 250/500 l/min.	I/II - 250-500 l/min.
Temperatura	I/II - 300°/550°	I/II - 50-450°/50-600°C	I/II - 60°/60-650°C
Regolazione temperatura	-	I/II - 50/60°C	10°C
Peso	0,85 kg	0,95 kg	0,95 kg
Codice articolo	0 90 708 01	0 90 706 01	0 90 707 01



- | Set beccucci



**PROFESSIONAL**



- | Set beccucci
- | Raschietto per vernice



**HD PROFESSIONAL**



- | Valigetta in plastica
- | Set beccucci
- | Raschietto per vernice

## Aspirapolvere professionale

**NEW**



**2** **MOTORI**

### ALS1060SF-2M

Tensione batteria	220-240 V
Potenza assorbita	2800 W
Capacità contenitore	60 l
Materiale contenitore	plastica
Depressione massima	>18 kPa
Peso	14,3 kg
Codice articolo	0 96 702 01
Livello di pressione sonora	84 dB
Cavo di alimentazione	5 m



**Dotazione**

1. Sacchetto per la polvere
2. Filtro di spugna
3. Tubo flessibile 2,5 m
4. Spazzola larga 2 pz
5. Spazzola rotonda
6. Spazzola piccola
7. Tubo

**PROFESSIONAL**

## Aspirapolvere professionale

ALS1031SF



**PROFESSIONAL**

### Caratteristiche

- Presa integrata 2000 w per attacco elettroutensili
- Contenitore in acciaio inossidabile
- Uscita scarico acqua

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1600 W
Potenza massima assorbita dalla presa integrata	2000 W
Pressione massima	20 kPa
Capacità del contenitore	30 L
Materiale contenitore	Acciaio
Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Peso	7,2 kg
Codice articolo	0 96 701 01



1. Filtro HEPA
2. Sacco filtro in carta 25 l
3. Filtro di spugna
4. Tubo telescopico
5. Tubo flessibile 3 m
6. Spazzola larga
7. Spazzola piccola
8. Adattatore per elettroutensili

## Aspirapolvere professionale

ALS1021SF



**PROFESSIONAL**

### Caratteristiche

- Presa integrata 2000 w per attacco elettroutensili
- Contenitore in acciaio inossidabile


Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1400 W
Potenza massima assorbita dalla presa integrata	2000 W
Pressione massima	18 kPa
Capacità del contenitore	20 l
Materiale contenitore	acciaio
Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Peso	6,8 kg
Codice articolo	0 96 601 02



1. Filtro HEPA
2. Sacco filtro in carta 12 l
3. Filtro di spugna
4. Tubo telescopico
5. Tubo flessibile 2 m
6. Spazzola larga
7. Spazzola piccola
8. Adattatore per elettroutensili




**ROTATIVA (PA):** il disco operatore circolare ruota attorno al suo asse centrale. Questo movimento rotativo è estremamente efficace sulle superfici ed agisce sui graffi più profondi, difficili da rimuovere e particolarmente sgradevoli da vedere. Inoltre il livello di vibrazioni generato è molto basso, prossimo allo zero.



Intensità di spogliatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Efficienza nella rimozione dei graffi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rimozione di ologrammi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Creazione di ologrammi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


**ROTORBITALE (XPA):** il disco operatore circolare in questo caso invece descrive un'orbita la cui ampiezza dipende dalla distanza tra l'asse di rotazione dell'albero motore e l'asse centrale del disco operatore. Inoltre è libero di ruotare attorno al proprio asse centrale a velocità variabili che dipendono della forza centrifuga della rotazione del gruppo eccentrico e dagli attriti.

Il movimento che si crea (rotorbitale) rappresenta il metodo più efficace e qualitativamente più performante nel trattamento delle superfici evitando totalmente la creazione di "ologrammi" a lavoro terminato.



Intensità di spogliatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Efficienza nella rimozione dei graffi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rimozione di ologrammi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Creazione di ologrammi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Lucidatrice rotativa



### PA180M

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1300 W
Giri a vuoto	600-2500 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro del platorello	180 mm
Peso	3,6 kg
Codice articolo	0 33 902 02

#### PROFESSIONAL




#### Dotazione

- Impugnatura anteriore
- Platorello in gomma
- Set dischi di carta abrasiva
- Cuffia di lana per lucidatura

Lucidatrice rotativa

**NEW**



**PA150CE**

Tensione batteria	220-240 V
Potenza assorbita	1200 W
Giri a vuoto	450-1700 RPM
Diametro del platorello	150 & 180 mm
Filettatura albero	M14
Peso	3,2 kg
Cavo di alimentazione	5 m
Codice articolo	0 33 906 01

**HD PROFESSIONAL**




**Dotazione**

- Impugnatura ausiliaria
- Impugnatura circolare
- Platorello (150 mm)
- Platorello (180 mm)

## Lucidatrice rotativa

**NEW**



### PA125CE

Tensione batteria	220-240 V
Potenza assorbita	750 W
Giri a vuoto	800-2500 RPM
Diametro del platorello	75 & 125 mm
Filettatura albero	M14
Peso	2,4 kg
Cavo di alimentazione	5 m
Codice articolo	0 33 907 01

**HD PROFESSIONAL**





#### Dotazione

- Impugnatura ausiliaria
- Impugnatura circolare
- Platorello (75 mm)
- Platorello (125 mm)

## Lucidatrice rotorbitale

**NEW**

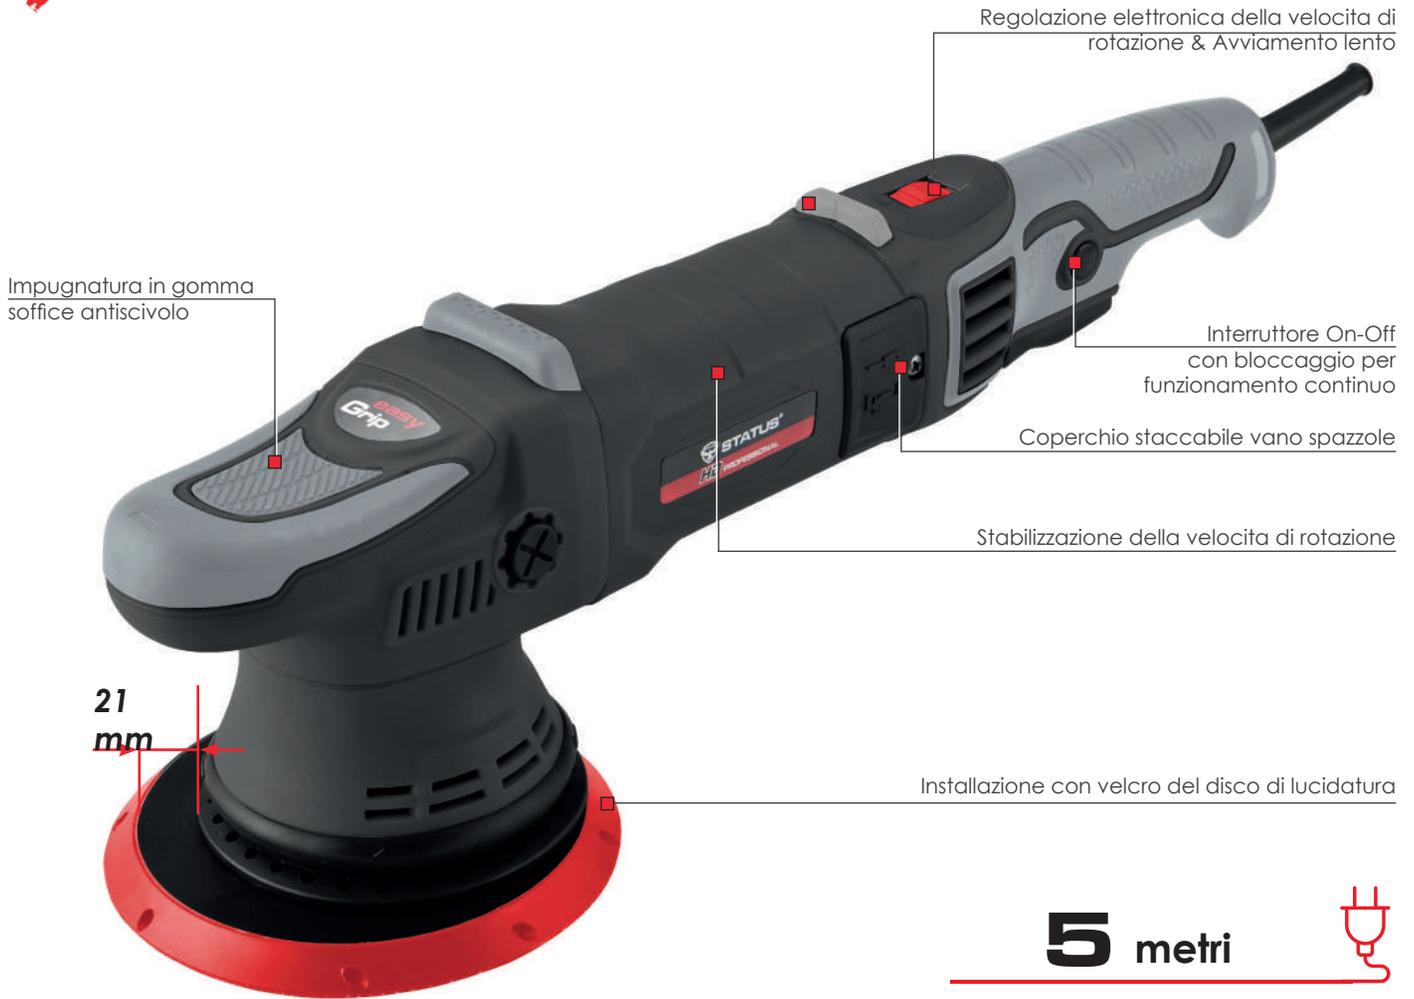

### XPA21-150CE

Tensione batteria	220-240 V
Potenza assorbita	1000 W
Giri a vuoto	1000-2400 RPM
Numero di giri a vuoto	2000-4800 RPM
Diametro del platorello	150 mm
Corse	21 mm
Peso	3 kg
Codice articolo	0 33 908 01


#### Dotazione

- Impugnatura ausiliaria
- Impugnatura circolare
- Platorelli (150 mm)

**HD PROFESSIONAL**



## Lucidatrice rotorbitale



### Caratteristiche

- | Comando a ruota libera per la zona di finitura senza ologrammi
- | Regolazione elettronica della frequenza delle oscillazioni
- | Sistema di tenuta costante frequenza della oscillazioni
- | Grip impugnatura compatto e maneggevole
- | Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- | Sistema di attacco velcro
- | Sistema supplementare protezione polveri del meccanismo orbitale
- | Disco perforato per migliorare la ventilazione e prevenire il surriscaldamento della superficie trattata

### PROFESSIONAL




### XPA15-150CE

Tensione batteria	220-240 V
Potenza assorbita	900 W
Giri a vuoto	1000-2100 RPM
Numero di giri a vuoto	2000-4200 RPM
Diametro del platorello	125, 150 mm
Corse	15 mm
Peso	2,6 kg
Codice articolo	0 33 904 01

### Dotazione

- | Impugnatura ausiliaria
- | Impugnatura circolare
- | Platorelli 125 mm & 150 mm
- | Chiave di servizio

## Lucidatrice rotorbitale



### XPA9-125CE

#### Caratteristiche

- Comando a ruota libera per la zona di finitura senza ologrammi
- Regolazione elettronica della frequenza delle oscillazioni
- Sistema di tenuta costante frequenza della oscillazioni
- Grip impugnatura compatto e maneggevole
- Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- Sistema di attacco velcro

Tensione batteria	220-240 V
Potenza assorbita	650 W
Giri a vuoto	1000-3200 RPM
Numero di giri a vuoto	2000-6400 RPM
Diametro del platorello	75, 125 mm
Corse	9 mm
Peso	2 kg
Codice articolo	0 33 903 01

#### PROFESSIONAL



#### Dotazione

- Impugnatura ausiliaria
- Impugnatura circolare
- Platorelli 75 mm & 125 mm
- Chiave di servizio

## Platorelli

Filettatura platorello	M14	M14	5/16"-24	5/16"-24	5/16"-24
Diametro	Ø150 mm	Ø180 mm	Ø150 mm	Ø125 mm	Ø75 mm
Perforazione	no	no	sì	no	no
Compatibilità	PA125CE, PA150CE, PA180M	PA125CE, PA150CE, PA180M	XPA15-150CE XPA21-150CED	XPA9-125CE	XPA9-125CE
Codice articolo	0 39 132 01	0 39 119 01	0 39 118 01	0 39 117 01	0 39 131 01

## Pistole a spruzzo elettrica HVLP

### SP300



Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	400 W
Portata massima	700 ml/min.
Pressione massima	0.1-0.2 bar
Capacità serbatoio	800 ml
Peso	1,5 kg
Codice articolo	0 92 202 02

#### Caratteristiche

- Compressore incorporato con filtro d'aria
- Regolazione della pressione in base alla diversa densità del colore
- Regolazione della zona da colorare

PROFESSIONAL



- Ugello
- Filtro aria aggiuntivo
- Barattolo per diluizione

## Graffatrice elettrica

### ST16



Tensione	220-240 V
Velocità massima	fino a 20/min.
Tipo di punto	53 (8-16 mm)
Tipo di chiodo	48 (15-16 mm)
Peso	1 kg
Codice articolo	0 91 101 01

#### Caratteristiche

- Regolazione potenza d'impatto
- Compatibile con graffette e chiodi standard

PROFESSIONAL



- Graffette (14 mm), 400 pezzi
- Chiodi (15 mm), 100 pezzi