

SELEZIONE AUTOMOTIVE 2025



SMERIGLIATORI


301B-M

- 0.19 kW
- 28.000 giri/min
- Solo 0,33 kg e 125 mm
- Contiene: Pinze da 6 mm


307B-M

- 0.19 kW
- 21.000 giri/min
- Solo 0,46 kg e 128 mm
- Contiene: Pinze da 6 mm


302B-M

- 0.25 kW
- 20.000 giri/min
- Solo 0,58 kg e 175 mm
- Contiene: Pinze da 6 mm


308B-M

- 0.25 kW
- 25.000 giri/min
- Solo 0,46 kg e 172 mm
- Contiene: Pinze da 6 mm

- 0.30 kW
- 20.000 giri/min
- Solo 0,64 kg e 178 mm
- Carcassa in composito
- Contiene: Pinze da 6 mm


5102MAX-M

- 0.30 kW
- 25.000 giri/min
- Solo 0,64 kg e 178 mm
- Carcassa in composito
- Contiene: Pinze da 6 mm


5108MAX-M

LEVIGATORI – SEGGETTO – TRAPANI

- Diametro 150mm
- 0.22 KW
- 12.000 giri/min
- Solo 0,86 kg
- Carcassa in composito
- Bilanciatore automatico
- Regolatore di potenza


5151-6-HL

ORBITA 5 MM – PLAT. DIAM 150MM

5152-6-HL

ORBITA 2,5 MM – PLAT. DIAM 150MM

5152-6-HL/SR

ORBITA 2,5 MM - PLAT. DIAM. 75MM

- Corsa: 10 mm
- 9.500 corse al minuto
- Solo 0,54 kg
- Leva a velocità variabile
- Scarico regolabile a 360°
- Contiene: lame (6 pezzi)


529
7802AKC

Mandrino senza chiave



- Mandrino da 10 mm (3/8")
- 0.37 kW (0.50 HP)
- 2.000 giri/min

7802RAKC

Mandrino senza chiave, reversibile

TOOLS

3103XPA

LEVIGATRICE


3103KA IN KIT

- 50 mm (2") e 75 mm (3")
- 0,15 kW
- 15.000 giri/min
- 0,50 kg e 135 mm
- Regolatore a 2 posizioni

3128XPA

LEVIGATRICE ROT.



- 75 mm (3")
- 0,15 kW
- 15.000 giri/min
- 0,60 kg e 145 mm
- Regolatore a 2 posizioni

3129XPA

LUCIDATRICE



- 75 mm (3")
- 0,22 kW
- 6.400 giri/min
- 0,60 kg e 155 mm
- Regolatore a 2 posizioni

345MAX-M

DIAMETRO 125MM



3445MAX-M

DIAMETRO 115MM

- Potenza 0,66 kW
- Velocità max 12.000 giri/min
- Filetto mandrino M14

360-313



320PG

- Max. Speed (rpm): 60000
- Variable Speed
- Weight (Kg): 0,23
- Set with 5 different grinding points and carbide burrs in case



- Power (W): 450
- Max. Speed (rpm): 20000
- Weight (Kg): 1,04
- Tool-free belt change & Articulated arm

140EP



- BPM: 11.400
- Length: 140mm
- Weight (Kg): 0,193
- Air Consumption: 30 l/min

1077XPA

1/2"



- 73 Nm e 160 giri/min
- Leva a velocità variabile
- Scarico regolabile a 360°

LA426-EU



- Corsa: 67 mm
- 3 500 colpi al minuto.
- Regolatore di potenza.
- Attacco tondo

LA427-EU

- Corsa: 67 mm
- 3 500 colpi al minuto.
- Regolatore di potenza.
- Attacco esagonale

231GXP

1/2"



- 610 Nm
- Meccanismo a doppio martello
- Involucro del martello in acciaio
- Regolatore di potenza a 5 posizioni

IMPACT TOOL

NEW

2236QTiMAX
1/2"
DXS2 DRIVE SYSTEM

- 1.356 Nm di coppia massima in svitatura
- 2.034 Nm di coppia di spicco
- 1,99 kg

NEW

2136QXPA
1/2"

- Coppia inversa massima di 1.057 Nm e coppia di spicco di 1.500 Nm
- Tecnologia silenziosa
- Solo 1.80 kg
- Regolatore di potenza a 4 posizioni e controllo di reversibilità con una mano sola

DRIVE XCHANGE SYSTEM™
Compatible with DXS2 Tools
DXS2™

A31H 3/8" Standard Hog Ring	
A41H 1/2" Standard Hog Ring	
AP41H 1/2" Standard Pin Style	
EA42H 1/2" x 2" Hog Ring	
EA44H 1/2" x 4" Pin Style	
EA46H 1/2" x 6" Hog Ring	
EA48H 1/2" x 8" Hog Ring	
EA410H 1/2" x 10" Hog Ring	
A61H 3/4" Standard Hog Ring	
EA66H 3/4" x 6" Hog Ring	


2130XP
1/2"

- Coppia inversa massima di 816 Nm
- La carcassa in composito ergonomico è leggera, protegge dall'aria fredda e offre all'operatore elevati livelli di comfort
- Dispositivo di comando variabile a corsa intera
- Gestione della potenza con posizioni multiple e controllo di reversibilità a scorrimento

36QMAX
1/2"


- Coppia inversa massima di 640 Nm e coppia di spicco di 815 Nm con un peso di soli 1,09 kg
- Pulsanti di controllo del movimento avanti/indietro con una sola mano
- 117 mm di lunghezza
- Meccanismo a doppio martello per ridurre al minimo le vibrazioni
- Utensile silenziato


2125QTiMAX
1/2"

- Coppia inversa massima di 450 Nm
- Solo 1,14 kg e 155 mm
- Meccanismo a doppio martello
- Cassa martello in titanio e carcassa in composito
- Interruttore avanti e indietro azionabile con una sola mano
- Due anni di garanzia

IMPACT TOOL $\frac{3}{4}$ "

2700 Nm di coppia di spicco e 1970Nm di coppia MAX in svitatura in un utensile che misura solo 215 mm in lunghezza e che pesa soltanto 3,5 kg



4 configurazioni

3/4" ad albero corto, 3" & 6" prolungato
1"ad albero corto



2146Q1MAX
 $\frac{3}{4}$ " CORTO

IMPACT TOOL 1"



295A
1" CORTO



295A-6
1" LUNGO

Rif.	CCN	poll.	Nm	Nm	giri/min.	colpi/min.	kg	mm
295A	80159015	1" <input type="checkbox"/>	2.400	1.220	5.000	700	9,98	290
295A-6	16578734	1" <input type="checkbox"/>	2.400	1.220	5.000	700	11,40	449

285B
1" CORTO



285B-6
1" LUNGO

Rif.	CCN	poll.	Nm	Nm	giri/min.	colpi/min.	kg	mm
285B-6	80157233	1" <input type="checkbox"/>	2.400	1.220	5.000	700	12,60	519
285B	80157209	1" <input type="checkbox"/>	2.400	1.220	5.000	700	11,20	360

GAMMA LUCIDATORI MILWAUKEE



AP 12 E
LUCIDATRICE

- Potente motore da 1200 W
- Leggera, ergonomica e maneggevole
- Elevata coppia e velocità ideale per la lucidatura
- Controllo della velocità variabile per la giusta velocità su qualsiasi materiale
- Protezione da sovraccarichi
- Limitatore di giri a vuoto
- Cavo 6 m



AP 14-2 200 E
LUCIDATRICE

- Coppia conica estremamente performante
- Comoda impugnatura frontale
- Selettore 7 velocità
- Potente motore da 1450 W per ottime performance di lucidatura
- Elevata coppia per un costante numero di giri anche sotto carico
- Selettore velocità variabile da 490 - 2100 giri/min per diverse applicazioni
- 7 velocità
- Protezione termica contro il surriscaldamento
- Speciale impugnatura frontale per una comoda presa
- Tasto di blocco dell'albero in posizione protetta
- Possibilità di blocco dell'interruttore
- Platorello flessibile con velcro
- Cavo PUR da 6 m

- 2 velocità
- Velocità variabile per una maggiore precisione
- La più compatta sul mercato per applicazioni di dettaglio
- 2 velocità (0-2800 / 0-8300 giri/min) per applicazioni di lucidatura e levigatura
- Elettronica REDLINK™ per la protezione del motore e della batteria contro il sovraccarico
- Capacità lucidatura fino a 76 mm con spugne e levigatura fino a 50 mm con carta abrasiva
- Grande autonomia con una singola carica
- Compatto e maneggevole, solo 130 mm di lunghezza per lavorare in spazi ristretti
- Tasto blocco albero per una cambio rapido degli accessori
- 2 posizioni per l'impugnatura addizionale
- Controllo individuale delle celle per ottimizzare l'autonomia e la durata del pacco batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma Milwaukee® M12™
- Fornito con spugna dura, spugna morbida, cuffia d'agnello, platorello 50 mm e 75 mm e impugnatura laterale



M12 BPS-421X
MINI LUCIDATRICE A BATTERIA

M18 FAP180-502X
LUCIDATRICE ROTATIVA – 2 BATT. 5AH



- Possibilità di regolare la velocità da 360 a 2200 giri/min
- Griglia di protezione dalla polvere rimovibile
- 3 posizioni differenti dell'impugnatura frontale
- Motore senza spazzole POWERSTATE™ progettato e costruito da Milwaukee®
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro
- La prima lucidatrice a batteria al mondo con 8 velocità selezionabili (da 360 a 2200 giri/min)
- Autonomia di lucidatura di un'intera macchina con una carica*
- Avviamento morbido e velocità costante
- Diametro massimo degli accessori di lucidatura di 180mm
- Griglia di protezione della polvere rimovibile per prevenire l'ingresso di detriti, prolungando la vita del motore
- Impugnatura in gomma confortevole, anche per utilizzi verticali
- Possibilità di bloccare l'interruttore per lavori prolungati
- 3 posizioni differenti dell'impugnatura frontale per un maggiore controllo
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO), in caso di sgancio batteria
- * durata calcolata su applicazioni non gravose
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

M18 FROP15-502X
LUCIDATRICE ROTORBITALE – 2 BATT 5AH



- 8 impostazioni di velocità (2.650 - 5.100 giri/min) per massimo controllo e finiture precise
- Alloggiamento batteria ruotato di 90°
- Ampia impugnatura gommata sulla parte anteriore
- Fornisce le medesime prestazioni delle lucidatrici rotorbitali a filo
- 8 impostazioni di velocità (2.650 - 5.100 giri/min) per massimo controllo e finiture precise
- Orbita da 15 mm per una lucidatura veloce ed efficiente, senza ologrammi
- Ampia impugnatura gommata sulla parte anteriore, per massimo comfort specialmente nell'utilizzo in verticale
- La funzione di utilizzo continuo assicura massimo comfort e riduce la fatica durante lucidature prolungate
- L'alloggiamento batteria ruotato di 90° previene possibili contatti tra l'utensile e la carrozzeria e permette di stoccare l'utensile sia in verticale
- Funzione di blocco per prevenire l'avvio accidentale dell'utensile
- Schermo antipolvere rimovibile per prevenire l'ingresso dei detriti, prolungando la vita utile
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

LEVIGATORI RORBITALI 12V MILWAUKEE



M12 FROS5-502X

LEVIGATRICE PALMARE ROTORBITALE
150 MM – ORBITA 5MM
Kit 2 batt. M12 5,0 ah



M12 FROS5-0
SOLO UTENSILE
ORB. 5MM

M12

- VELOCITÀ A VUOTO (GIRI/MIN): 3,200 - 12,000
- DIAMETRO DELL'ORBITA (MM): 5.0
- DIMENSIONE FOGLIO (MM): 150
- OSCILLAZIONI A VUOTO (OSCILL./MIN): 6,400 - 24,000
- PESO CON IL PACCO BATTERIA (EPTA) (KG): 1.4 (M12 HB5 – 5,0 AH)
- EQUIPAGGIAMENTO STANDARD: ADATTATORE UNIVERSALE PER ASPIRATORI, AGGANCIO MANCINO PER ASPIRATORI, AGGANCIO DESTRIMANE PER ASPIRATORI
- KIT INCLUSO: 2 X M12 HB5 PACCO BATTERIE, C12 C CARICATORE, VALIGETTA

DISPONIBILE ORBITA 2.5MM

M12 FROS2.5-502X
M12 FROS2.5-0



- Motore ad alte prestazioni: da 6.400 a 24.000 corse a al minuto per una più rapida rimozione del materiale
- Levigatrice con orbita 5 mm: rimozione aggressiva e carteggiatura rapida di stucchi e vecchie pitture, perfetta in ambito carrozzeria per rimozione della vernice e applicazione dello stucco (filler)
- Rotella laterale regolabile con 8 velocità, per raggiungere la velocità più corretta a seconda delle diverse applicazioni
- Design compatto ed ergonomico per lavorare senza fatica
- Leggerissima: solo 0.95 kg e 1.35 kg con batteria M12™ HIGH OUTPUT™ da 5.0 Ah (M12 HB5)
- Dì addio al fastidioso cambio di platorello con le chiavi: cambio senza attrezzi, in meno di 2 secondi, azionando una leva

- Attacco per aspiratore montabile sia sul lato destro che su quello sinistro, per utilizzo per destrimani e mancini
- Platorello universale a velcro per facile sostituzione delle carte abrasive
- Adattatore per aspiratore in dotazione, compatibile con tutti gli aspiratori MILWAUKEE® e con tubi di diametro 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm (1.25", 1.875" e 2.5")
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®
- Fino a 6 portiere di auto levigando lo stucco con una batteria M12™ HIGH OUTPUT™ da 5,0 Ah (M12 HB5)



M12 FSDR75-202B

LEVIGATRICE ROTORBITALE
75 MM – Kit 2 batt. M12 2,0 ah

M12

- Oscillazioni a vuoto (oscill./min): 4,000 - 10,000
- Impostazioni di velocità: 4
- Diametro di oscillazione (mm): 2.5
- Dimensione foglio (mm): 75
- Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg): 1.14 (M12 B2)
- Kit incluso: 2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12C, Borsa morbida

PISTOLE SIGILLANTE 18V MILWAUKEE



CODICE	MODELLO
C18 PCG/310C-201B	PISTOLA CARTUCCE 310ML – 1 BATT 18V 2AH E CARICABATT. – BORSA MORBIDA
C18 PCG/600T-201B	PISTOLA TUBO TRASP. 600ML – 1 BATT 18V 2AH E CARICABATT. – BORSA MORBIDA
C18 PCG/400T-201B	PISTOLA TUBO TRASP. 400ML – 1 BATT 18V 2AH E CARICABATT. – BORSA MORBIDA
C18 PCG/600A-201B	PISTOLA TUBO ALLUM. 600ML – 1 BATT 18V 2AH E CARICABATT. – BORSA MORBIDA



M18

M12



CODICE	MODELLO
M12 BLDDRC-202C	TRAPANO - AVV. COMPATTO M12 2 BATT. 2.0 Ah
M12 BLDDRC-402C	TRAPANO - AVV. COMPATTO M12 4 BATT. 2.0 Ah



M12 CML-401

Lampada per controllo colore 1.000L – 1
BATT. 4.0 Ah

AG 800-115 E
SMERIGLIATRICE



MILWAUKEE – SELEZIONE M18 FUEL

**M18 FMTIW2F12-502X**

AVVIT. A IMPULSI 1/2" MEDIA COPPIA - 2 BATT. 5AH

**M18 ONEFHIWF12-502X**

AVVIT. A IMPULSI 1/2" ALTA COPPIA - 2 BATT. 5AH

**M18 ONEFHIWF34-502X**

AVVIT. A IMPULSI 3/4" ALTA COPPIA - 2 BATT. 5AH

**M18 FPD3-502X**

TRAPANO CON PERCUSSIONE M18 - 2 BATT. 5AH

M18 FDD3-502X

TRAPANO AVVITATORE M18 - 2 BATT. 5AH

**M18 FSAG125XB-502X**

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM - 2 BATT. 5AH

AVVOLGITUBO / AVVOLGICAVO CEJN


ARIA

19 911 2022	8 x 12 mm L.10m
19 911 2120	8 x 12 mm L.17m
19 911 2130	9,5x13,5 mm L. 14m



ELETTRICO

19 911 2350	Elettrico Schuko 10m
19 911 2310	Elettrico Schuko 17m

TUBO PER ARIA COMPRESSA IN POLIURETANO




19 958 1225	PU RETINATO CEJN 8 x 12 (mt. 100)
19 958 1350	PU RETINATO CEJN 9.5 x 13.5 (mt. 100)
19 958 1638	PU RETINATO CEJN 11 x 16 (mt. 50)
19 958 1801	PU RETINATO CEJN 13 x 18 (mt. 50)

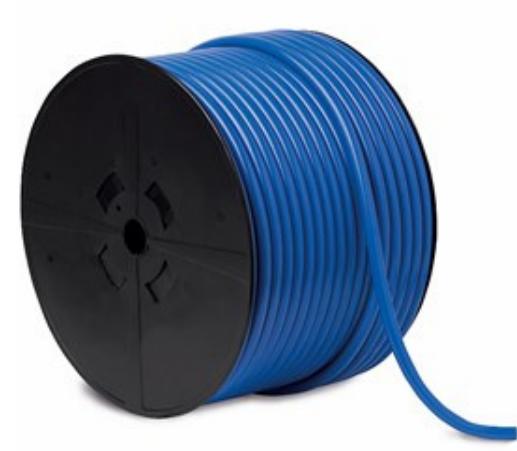

BD SHARK	PU RETINATO 8 x 12 (mt. 100)
BD EOLO	PU RETINATO 9.5 x 13.5 (mt. 100)

SPIRALI IN POLIURETANO R. 1/4" M. CEJN

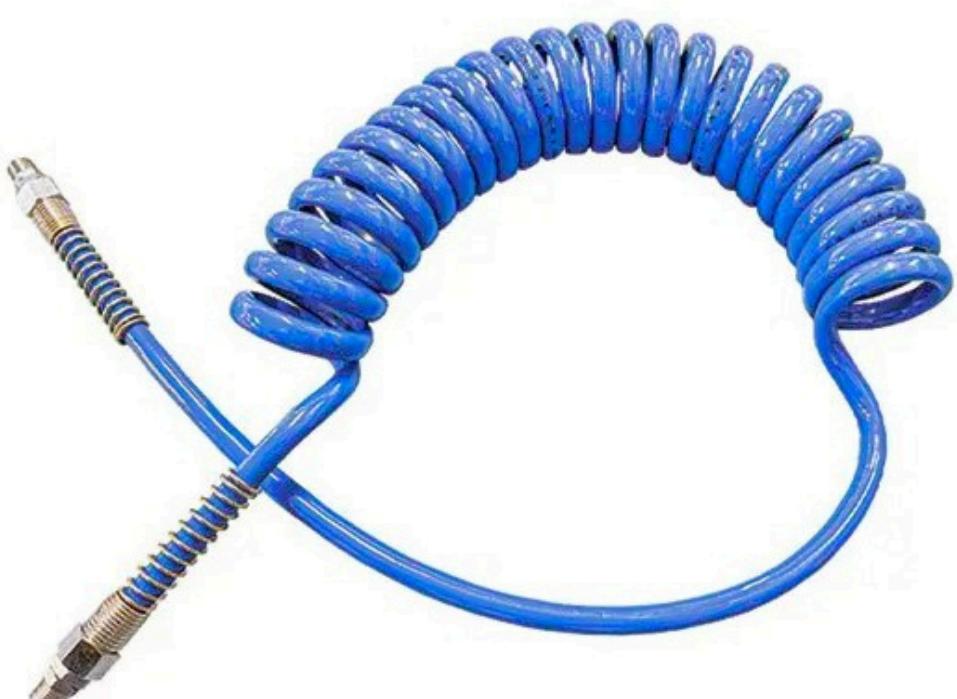

19 958 9457	Spirale 5x8 L. 4 mt. R 1/4" M girevole	MT. 4
19 958 9459	Spirale 5x8 L. 10 mt. R 1/4" M girevole	MT. 10
19 958 9461	Spirale 6,5x10 L. 4 mt. R 1/4" M girevole	MT. 4
19 958 9462	Spirale 6,5x10 L. 6 mt. R 1/4" M girevole	MT. 6
19 958 9463	Spirale 6,5x10 L. 10 mt. R 1/4" M girevole	MT. 10
19 958 9465	Spirale 8x12 L. 4 mt. R 1/4" M girevole	MT. 4
19 958 9466	Spirale 8x12 L. 6 mt. R 1/4" M girevole	MT. 6
19 958 9467	Spirale 8x12 L. 10 mt. R 1/4" M girevole	MT. 10

AVVOLGITUBO ARIA COMPRESSA RED PASSION

19 911 2129
TUBO ROSSO 8x12 mm L. 17 Mt.
19 911 2029
TUBO ROSSO 8x12 mm L. 10 mt.

TUBO ANTISTATICO CEJN
**TUBO ANTISTATICO PER CABINE DI VERNICIATURA
MATASSE E KIT PRETAGLIATI**

ANTISTATICO
ALTA FLESSIBILITÀ

TEMPERATURE DI LAVORO:
-30 A 100°C (PICCO A 120°C)

IDEALE PER IMPIEGO
IN FORNO DI VERNICIATURA

ARTICOLO	mm	DESCRIZIONE	conf.
19 900 9920	8x14,7	MATASSA 40 MT	mt. 40
19 900 9924	8x14,7	KIT 13 MT RACC. x 2 LATI ¼" BSPT	1
19 900 9925	8x14,7	KIT 10 MT RACC. x 2 LATI ¼" BSPT	1
19 900 9928	8x14,7	KIT 13 MT RAC. SERIE 315 e-Safe	1
19 900 9929	8x14,7	KIT 13 MT RACC. SERIE 320 e-Safe	1
19 900 9930	8x14,7	KIT 10 MT RACC. SERIE 315 e-Safe	1
19 900 9931	8x14,7	KIT 10 MT RACC. SERIE 320 e-Safe	1
19 900 9918	10x18	MATASSA 40 MT	mt. 40
19 900 9926	10x18	KIT 10 MT RACC. x 2 LATI ¼" BSPT	1
19 900 9927	10x18	KIT 13 MT RACC. x 2 LATI ¼" BSPT	1
19 900 9921	12x20	MATASSA 40 MT	mt. 40

ATTACCHI RAPIDI CEJN e-Safe


eSafe™

**SERIE 320 e-Safe
PROFILO EUROSTANDARD 'TEDESCO'**

COD.	DESCRIZIONE	CF.
10 320 2003	ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA TUBO FLESSIBILE 8mm 5/16"	10
10 320 2152	ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA FILETTATO MASCHIO R 1/4"	10
10 320 2154	ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA FILETTATO MASCHIO R 3/8"	10
10 320 2202	ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA FILETTATO FEMMINA G 1/4"	10
10 320 2062	ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA STREAM-LINE 8x12mm	10
10 320 5003	ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA TUBO FLESSIBILE 8mm 5/16"	10
10 320 5152	ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA FILETTATO MASCHIO R 1/4"	10
10 320 5202	ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA FILETTATO FEMMINA G 1/4"	10
10 320 5062	ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA STREAM-LINE 8x12mm	10

**SERIE 315 e-Safe
PROFILO STANDARD ASIATICO 'JAPAN'**

COD.	DESCRIZIONE	CF.
10 315 2043	ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA TUBO FLESSIBILE 7-8mm 9/32"	10
10 315 2152	ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA FILETTATO MASCHIO R 1/4"	10
10 315 2154	ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA FILETTATO MASCHIO R 3/8"	10
10 315 2202	ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA FILETTATO FEMMINA G 1/4"	10
10 315 2062	ATTACCO FEMMINA CON VALVOLA STREAM-LINE 8x12mm	10
10 315 5043	ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA TUBO FLESSIBILE 7-8mm 5/16"	10
10 315 5152	ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA FILETTATO MASCHIO R 1/4"	10
10 315 5102	ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA FILETTATO FEMMINA Rc 1/4"	10
10 315 5062	ATTACCO MASCHIO SENZA VALVOLA STREAM-LINE 8x12mm	10


eSafe™

PISTOLE DA SOFFIAGGIO CEJN



CODICE	Q.TA'	MODELLO
11 208 0100	10	PISTOLA 208 STANDARD
11 208 3100	10	PISTOLA 208 STAR-TIP
11 208 9984	1	BOX 20 PISTOLE 208 STANDARD
11 209 0200	10	PISTOLA 209 STANDARD BLU
11 209 3200	10	PISTOLA 209 STAR-TIP BLU
11 209 3300	10	PISTOLA 209 STANDARD HI-VIS
11 209 3100	10	PISTOLA 209 STAR-TIP HI-VIS
11 209 9999	1	KIT PISTOLA 209 HI-VIS + 3 UGELLI
11 210 0450	1	PISTOLA MULTIFLOW 210 UG. REGOLABILE

SISTEMI DI FILTRAGGIO CEJN



CODICE	MODELLO
19 503 1402	Raccordato $\frac{1}{4}$ " - Filtro 25 μm
19 503 1412	Raccordato $\frac{1}{4}$ " - Filtro 5 μm
19 503 5404	Raccordato $\frac{3}{8}$ " - Filtro 25 μm
19 503 5414	Raccordato $\frac{3}{8}$ " - Filtro 5 μm
19 503 5634	Sistema Duo F/R + filtro extrafine 0,01 μm – $\frac{3}{8}$ " - per cabine di verniciatura -
19 503 5605	Sistema FR+L Raccordato $\frac{1}{2}$ " - Filtro 25 μm + manometro

SKIL

RB15800

PISTOLA TERMICA SKIL + Accessori

10+1

RB15830

PISTOLA TERMICA SKIL (solo utensile)

10+1



- Pistola termica SKIL 8003
- Valigetta compatta in plastica
- 1 bocchetta per vetro
- 1 bocchetta piatta
- 1 bocchetta di riduzione
- 1 bocchetta riflettente
- Manuale di istruzioni

Potenza assorbita:	2000 Watt
Range di temperatura:	70 °C / 450 600
Circolazione aria:	350/550 l/min
Lunghezza del cavo:	2.75 m
Peso:	0.5 kg
Tensione/frequenza (caricatore):	220-240 V / 50-60 Hz

RB15840

PISTOLA TERMICA
CONTROLLO ELETTRONICO CON LCD
+ Accessori



NOVITÀ



RB15290

CESOIE A BATTERIA SKIL (Multi Cutter)



RB397158

TESTINE DA TAGLIO (Set 3 pz.)



- Multi Cutter SKIL 2900
- 1 batteria NiMH 4,8 V
- Caricatore 3 ore
- 1 testina di taglio per materiali flessibili
- Manuale di istruzioni




PLATORELLI VELCRO PER LEVIGATURA



<i>CODICE</i>	<i>MODELLO</i>
SW0115215F1	WINNER d.150mm, 15 fori 12000 rpm. 5/16" + M8 Multipad
SW32FU250F1	FUSION d.150mm, 97 fori 12000 rpm. 5/16" + M8, Multipad
VPAD-6HL	INGERSOLL RAND d.150mm, 6 fori 12000 rpm. 5/16"

TAMPONI MANUALI CON ASPIRAZIONE

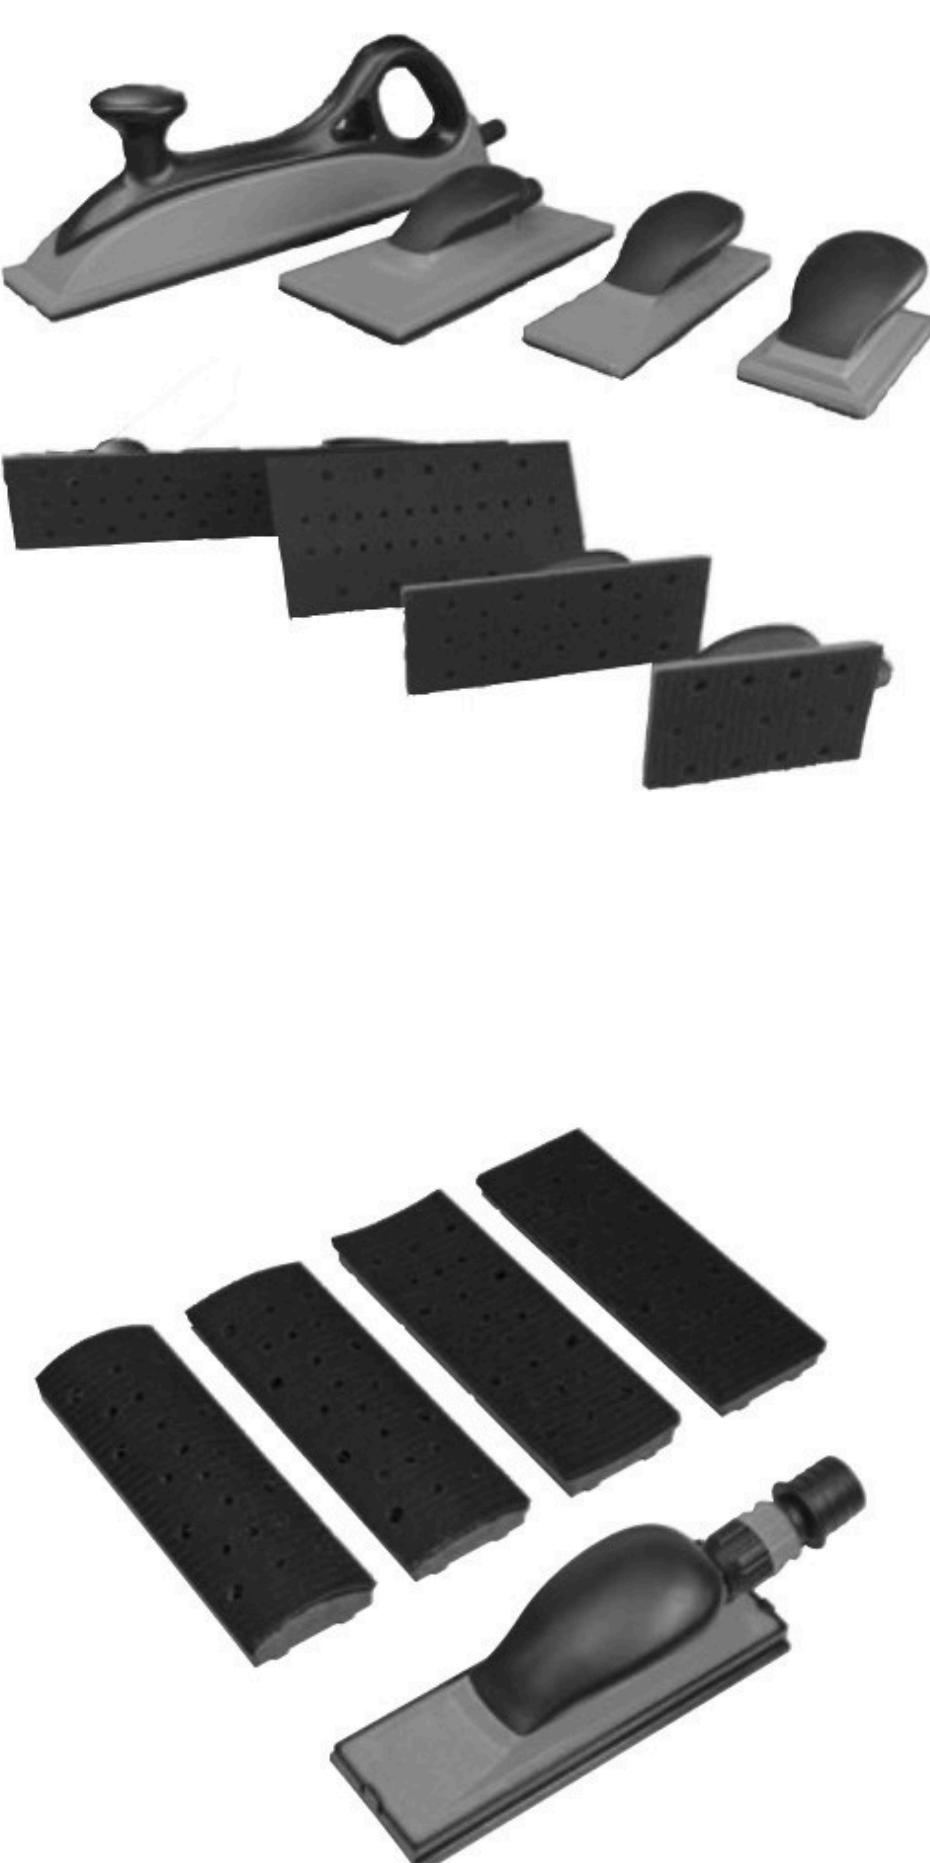

<i>CODICE</i>	<i>MODELLO</i>
BD70125	70x125mm
BD70198	70x198mm
BD115230	115x230mm
BD70400	70x400mm
BD81153	81x153mm
BDTA70198	KIT "Tamponcione" 70x198mm multisup.
BDTA70125	KIT "Tamponcino" 70x125mm multisup.
BDFLEX70400	Tampone flessibile 70x400mm



Via del Timavo 5/e – 40131 - Bologna
info@bancaladistribuzione.com
Tel. 051 523531