


Dimensioni tubo consigliate

CEJN online
WWW
CEJN

Consulta il link per scegliere il kit tubo adatto alla tua applicazione: www.cejn.com/hosekitguide

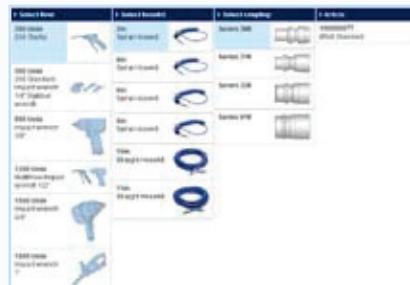

Sezioni di filettatura standard

	Raccordo	\varnothing (mm)	L (mm)
Raccordo tubo Attacco standard per fascetta stringitubo		6.3 mm (1/4") 8 mm (5/16") 10 mm (3/8") 13 mm (1/2") 16 mm (5/8")	- - - - -
Raccordo Stream-Line Attacco per tubo con tenuta conica su maschio e dado		5 x 8 mm 6.5 x 10 mm 8 x 12 mm 9.5 x 13.5 mm 11 x 16 mm	- - - - -
Raccordo filettato R/Rc Filettatura conica a norma ISO 7/1 (altre descrizioni comuni sono BSPT, Kr) Maschio: es. R 1/4" Femmina: es. Rp 1/4" (cilindrica) es. Rc 1/4" (conica)		Filettatura maschio R 1/8" R 1/4" R 3/8" R 1/2" R 3/4" Filettatura femmina Rc 1/8" Rc 1/4" Rc 3/8" Rc 1/2" Rc 3/4"	10.2 13.6 17.2 21.7 27.1 8.3 11.0 14.5 18.0 23.5
Raccordo filettato G Filettatura cilindrica a norma ISO 228/1 (altre descrizioni comuni sono BSP, R) Maschio: es. G 1/4" Femmina (ISO 1179): es. G 1/4"		Filettatura maschio G 1/8" G 1/4" G 3/8" G 1/2" G 3/4" Filettatura femmina G 1/8" G 1/4" G 3/8" G 1/2" G 3/4"	9.6 13.0 16.5 20.8 26.3 8.75 11.8 15.25 19.0 24.5
Raccordo filettato NPT Filettatura standard americana a norma ANSI/ASME B 1.20.1 Maschio e femmina: es. 1/4" NPT		Filettatura maschio NPT 1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT 1/2" NPT 3/4" Filettatura femmina NPT 1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT 1/2" NPT 3/4"	10.5 14.0 17.5 21.8 27.1 8.5 11.0 14.5 18.0 23.0