



Serie 410 – eSafe

Originale CEJN, Eurostandard, 10.4 mm



- **Funzione di scarico di sicurezza**
- **Portata di flusso estremamente alta**
- **Robusto e resistente**


eSafe Serie 410 è un attacco di sicurezza creato sulla base del profilo originale CEJN Serie 410, diventato uno standard europeo. La serie offre una lunga durata di servizio. eSafe è un attacco rapido di sicurezza collegabile con una sola mano che scarica l'aria prima dello scollegamento, eliminando il rischio dell'effetto frusta. Il funzionamento completamente automatico assicura la massima maneggevolezza. Conforme alle norme standard di sicurezza ISO 4414 ed EN 983, con parte frontale in acciaio come standard.



DATI TECNICI

Diametro nominale.....	10.4 mm (13/32")
Flusso aria.....	4000 l/min (141.2 CFM)
Pressione max di esercizio.....	16 bar (232 PSI)
Pressione min di scoppio.....	140 bar (2030 PSI)
Temperature di utilizzo.....	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Materiale attacco femmina.....	Acciaio zincato/ottone
Materiale attacco maschio.....	Acciaio zincato temprato
Forza di connessione.....	140 N
Mercati.....	Globale
Standard.....	Originale CEJN, Eurostandard, 10.4 mm

FLUSSO ARIA

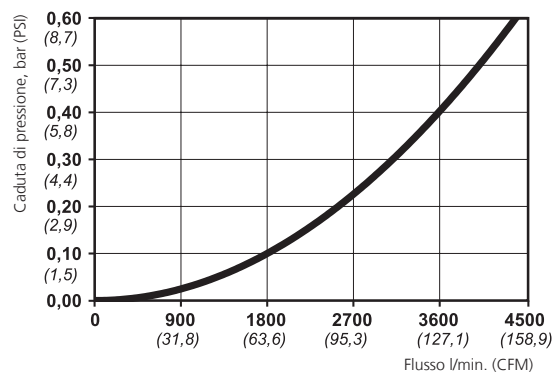

La portata del flusso è misurata con pressione di ingresso a 6 bar (87 PSI) e per caduta di pressione a 0,5 bar (7 PSI)

		Codice articolo	Connessione
ATTACCHI DI SICUREZZA ESAFE	Raccordo tubo	10 410 2003	8 mm (5/16")
		10 410 2004	10 mm (3/8")
		10 410 2005	13 mm (1/2")
		10 410 2006	16 mm (5/8")
		10 410 2007	19 mm (3/4")
	Raccordo Stream-Line	10 410 2066	11 x 16 mm
		10 410 2068	13 x 18 mm
		10 410 2071	16 x 21
		10 410 2074	19 x 24
	Raccordo tubo	10 410 2075	13 x 18 mm
		10 410 2085	16 x 21
		10 410 2088	19 x 24
	Filettatura maschio	10 410 2154	R 3/8"
		10 410 2155	R 1/2"
		10 410 2157	R 3/4"
	10 410 2454	NPT 3/8"	
	10 410 2455	NPT 1/2"	
	10 410 2457	NPT 3/4"	
Filettatura femmina	10 410 2204	G 3/8"	
	10 410 2205	G 1/2"	
	10 410 2207	G 3/4"	
	10 410 2404	NPT 3/8"	
	10 410 2405	NPT 1/2"	
	10 410 2407	NPT 3/4"	
ATTACCHI MASCHIO	Raccordo tubo	10 410 5002	6.3 mm (1/4")
		10 410 5003	8 mm (5/16")
		10 410 5004	10 mm (3/8")
		10 410 5005	13 mm (1/2")
		10 410 5006	16 mm (5/8")
		10 410 5007	19 mm (3/4")
	Filettatura maschio	10 410 5152	R 1/4"

		Codice articolo	Connessione
ATTACCHI MASCHIO	Filetto maschio	10 410 5154	R 3/8"
		10 410 5155	R 1/2"
ATTACCHI MASCHIO	Filettatura maschio	10 410 5157	R 3/4"
		10 410 5454	NPT 3/8"
		10 410 5455	NPT 1/2"
		10 410 5457	NPT 3/4"
	Filettatura femmina	10 410 5202	G 1/4"
ATTACCHI MASCHIO	Filetto femmina	10 410 5204	G 3/8"
		10 410 5205	G 1/2"
ATTACCHI MASCHIO	Filettatura femmina	10 410 5207	G 3/4"
		10 410 5404	NPT 3/8"
		10 410 5405	NPT 1/2"
		10 410 5407	NPT 3/4"
	Raccordo Stream-Line	10 410 5066	11 x 16 mm
		10 410 5068	13 x 18 mm
		10 410 5071	16 x 21
		10 410 5074	19 x 24

CEJN si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Le filettature sono conformi alle norme ISO Standard. Altre connessioni e guarnizioni sono disponibili su richiesta. Per disponibilità e prezzi rivolgersi a un distributore CEJN autorizzato. Alcuni codici prodotto potrebbero essere soggetti ad un quantitativo d'ordine minimo. Per consigli sulla manutenzione visitare il nostro sito www.cejn.com. Tutte le misure sono in mm.